

Projekt

WTU / Volksgarten Wels

Leistungsverzeichnis

WTU Spielgeraete / WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

AuftraggeberVolksgarten Wels GmbH & Co KG
Stadtplatz 1
4600 Wels
Österreich**LV-Ersteller**YEWOLANDSCAPES GmbH
Ernst-Melchior-Gasse 11/1/G1
1020 Wien
Österreich**Vergebende Stelle**Stadt Wels - Zentraler Einkauf
Schießstättenstraße 44
4600 Wels**Termine**Vergabeverfahren:
Datum Angebotsabgabe:
Uhrzeit Angebotsabgabe:
Datum Submission:
Uhrzeit Submission:
Zuschlagsfrist:**Bieter**Name:
Straße:
PLZ / Ort:
Land:
Ansprechpartner:**Angebot**Leistungsverzeichnis (Netto): €
zuzügl. 20,00% MwSt.: €
Leistungsverzeichnis (Brutto): €.....
(Ort).....
(Datum).....
(Stempel und Unterschrift)

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|--|-----|
| 00 | ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN | 3 |
| 00.01 | Freiraum | 3 |
| 00.01.01 | Vorbemerkungen Freiraum | 3 |
| 00.11 | Angebotsbestimmungen | 4 |
| 00.11.01 | Angebotsbestimmungen | 4 |
| 00.12 | Umstände der Leistungserbringung | 6 |
| 00.12.01 | Umstände der Leistungserbringung | 6 |
| 00.13 | Zusammenfassende Beschreibung der Leistung | 8 |
| 00.13.01 | Zusammenfassende Beschreibung der Leistung | 8 |
| 00.14 | Allgemeine Bestimmungen | 9 |
| 00.14.01 | Allgemeine Bestimmungen | 9 |
| 00.15 | Besondere Bestimmungen des Auftraggebers | 11 |
| 00.15.01 | Besondere Bestimmungen des Auftraggebers | 11 |
| 00.16 | Besondere Bestimmungen für den Einzelfall | 12 |
| 00.16.01 | Besondere Bestimmungen für den Einzelfall | 12 |
| 01 | VOLKSGARTEN WELS | 18 |
| 01.02 | Baustellengemeinkosten | 18 |
| 01.02.01 | Einrichten der Baustelle | 18 |
| 01.02.02 | Zeitgebundene Kosten der Baustelle | 20 |
| 01.02.04 | Räumen der Baustelle | 22 |
| 01.53 | Landschaftsbau | 23 |
| 01.53.08 | Fallschutz, Ausstattung, Möblierung | 23 |
| 01.90 | Prüfungen | 101 |
| 01.90.91 | Sonstige Prüfungen | 101 |
| 02 | REGIEARBEITEN | 103 |
| 02.98 | Regiearbeiten | 103 |
| 02.98.01 | Regie Arbeiter | 103 |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|--|----|----|
| 00 | [Z] ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN Version 022 (2021-12) | | |
| 00.01 | [Z] Freiraum | | |
| 00.01.01 | [Z] Vorbemerkungen Freiraum | | |
| 00.01.01.01 | [Z] Es gelten folgende Bestimmungen: ... Es gelten folgende Bestimmungen: | | |
| 00.01.01.01.A | [Z] Für den Freiraum: ... Für den Freiraum gelten folgende Bestimmungen: <ul style="list-style-type: none"> • Verschnitt, Verdichtungs- und Lockerungsfaktor sind in den Mengenermittlungen nicht berücksichtigt. • Die beiliegenden Unterlagen der Freiraumplanung sind Teil der Ausschreibung und zur Kenntnis zu nehmen. • Die Allgemeinen Bestimmungen (OG 00) gelten für alle Obergruppen (OG 01 und OG 02). | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|--|----|----|
| 00.11 | <input checked="" type="checkbox"/> Angebotsbestimmungen | | |
| 00.11.01 | <input checked="" type="checkbox"/> Angebotsbestimmungen | | |
| 00.11.01.01 | <input checked="" type="checkbox"/> Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVergG)... Die Vergabe der ausgeschriebenen Leistung erfolgt auf der Grundlage des Bundesvergabegesetzes (BVergG). | | |
| 00.11.01.01.A | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche AG/Oberschwellenbereich Es gelten die Bestimmungen für öffentliche Auftraggeber im Oberschwellenbereich. | | |
| 00.11.01.01.J | <input checked="" type="checkbox"/> Wechsel eines Subunternehmers Nach Zuschlagserteilung hat der Auftragnehmer jeden beabsichtigten Wechsel eines Subunternehmers oder jede beabsichtigte Hinzuziehung eines nicht im Angebot bekannt gegebenen Subunternehmers dem Auftraggeber schriftlich und unter Anschluss aller zur Prüfung der Eignung des betreffenden Subunternehmers erforderlichen Nachweise mitzuteilen. | | |
| 00.11.01.03 | <input checked="" type="checkbox"/> Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt: Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem... Die Form der Angebote wird wie folgt geregelt: Der vom Ausschreiber erstellte Vordruck ist in jedem Fall rechtsgültig unterfertigt abzugeben. Ist aus der Sicht des Bewerbers oder Bieters eine Berichtigung der Ausschreibung (dazu zählt auch ein etwaiger SiGe-Plan) erforderlich, so hat dieser grundsätzlich 14 Tage vor Ende der Angebotsfrist dies dem Auftraggeber mitzuteilen. | | |
| 00.11.01.03.B | <input checked="" type="checkbox"/> Vordrucke verbindlich Das Angebot ist auf den Vordrucken des Ausschreibers zu erstellen. | | |
| 00.11.01.04 | <input checked="" type="checkbox"/> Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen... Ein Angebot gilt unbeschadet etwaiger Vorschriften in Gesetzen und Verordnungen, oder etwaiger Bestimmungen in der ÖNORM als vollständig, wenn es folgende Angaben und Unterlagen enthält: | | |
| 00.11.01.04.A | <input checked="" type="checkbox"/> Vollständigkeit des Angebotes Angaben des Bieters in allen vom Ausschreiber vorgesehenen Preisfeldern im Leistungsverzeichnis und in etwaigen beigeschlossenen Formularen, sowie sonstige in der Ausschreibung verlangte Nachweise und Beilagen zum Angebot. | | |
| 00.11.01.07 | <input checked="" type="checkbox"/> Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart: Folgende Interpretations- und Korrekturregeln gelten als vereinbart: | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.11.01.07.A | <p>[Z] Einheitspreisanteile, Korrektur</p> <p>Die Zeichen - und / gelten als Null. Dies gilt auch für Einheitspreise. Wenn einer von zwei Einheitspreisanteilen fehlt und der andere Preisanteil kleiner als der Einheitspreis ist, gilt die Differenz als fehlender Einheitspreisanteil. Wenn der angegebene Preisanteil größer ist als der Einheitspreis, wird der angegebene Preisanteil auf die Höhe des Einheitspreises korrigiert; der fehlende Einheitspreisanteil gilt dann als Null. Wenn beide Einheitspreisanteile fehlen und der Einheitspreis angegeben ist, wird jeder Einheitspreisanteil mit der Hälfte des Einheitspreises angesetzt. Liegt die Summe der Einheitspreisanteile über oder unter dem Einheitspreis, erfolgt eine Korrektur der Preisauflgliederung gemäß ÖNORM.</p> | | |
| 00.11.01.25 | <p>[Z] In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung...</p> <p>In Umsetzung der Bestimmungen des Bauarbeiterkoordinationsgesetzes (BauKG) besteht die Ausschreibung aus dem Leistungsverzeichnis, etwaigen Beilagen, und aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) sowie der Unterlage für spätere Arbeiten.</p> | | |
| 00.11.01.25.A | <p>[Z] Sicherheit und Gesundheitsschutz</p> <p>Maßnahmen im SiGe-Plan sind verbindlich. Der SiGe-Plan ist bei der Kalkulation des Angebotes zu berücksichtigen. Kosten für Maßnahmen, die der Bieter gemäß SiGe-Plan durchzuführen hat, sind, soweit das Leistungsverzeichnis dafür keine Positionen der Unterleistungsgruppe Baustellengemeinkosten im Einzelnen enthält, in den allgemeinen Sammelpositionen der Unterleistungsgruppe Zusammenfassung der Baustellengemeinkosten einkalkuliert. Ebenso sind darin Kosten enthalten, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von eigenen Arbeitnehmern auf Grund rechtlicher Vorschriften erforderlich sind, wenn diese nicht als Nebenleistungen in anderen Positionen einkalkuliert sind. Die im SiGe-Plan oder im Leistungsverzeichnis festgelegten Rahmentermin sind für das Angebot verbindliche Vorgaben. Die genauen Ausführungsfristen werden vom Auftraggeber in Abstimmung mit dem Baustellenkoordinator und im Einvernehmen mit den ausführenden Firmen festgelegt. Etwaige Erschwernisse aus solchen Terminfestlegungen innerhalb des Rahmenterminplanes sind einkalkuliert.</p> | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|--|----|----|
| 00.12 | [Z] Umstände der Leistungserbringung | | |
| 00.12.01 | [Z] Umstände der Leistungserbringung | | |
| 00.12.01.01 | [Z] Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart... Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert. | | |
| 00.12.01.01.A | [Z] Leistungstermine Termine: Frühestmöglicher Arbeitsbeginn: siehe Beilage Verbindlicher Fertigstellungstermin: siehe Beilage | | |
| 00.12.01.01.B | [Z] Terminplan einvernehmlich Für Zwischentermine wird nach Auftragserteilung einvernehmlich ein verbindlicher Terminplan erstellt. | | |
| 00.12.01.01.X | [Z] Leistungstermine u. Bewilligungen Termine: laut Beilage Für das Bauvorhaben liegen noch nicht alle Bewilligungen vor. Eine Terminverschiebung bis zu 6 Monaten - aus welchen Gründen auch immer - berechtigt nicht zu einer Preiserhöhung. | | |
| 00.12.01.02 | [Z] Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich... Nachstehende Umstände (z.B. örtliche oder zeitliche Umstände oder besondere Anforderungen hinsichtlich der Art und Weise der Leistungserbringung, besondere Erschwernisse oder Erleichterungen) sind für die Ausführung der Leistung und damit für die Erstellung des Angebotes von Bedeutung. | | |
| 00.12.01.02.A | [Z] Örtliche Besonderheiten Örtliche Besonderheiten: Es handelt sich um ein innerstädtisches Gelände mit einer Vielzahl von umliegenden Anrainern wie dem Freizeitbad Welldorado, dem Wissenschaftszentrum Welios, sowie der Welser Messe. Ebenso finden auf der angrenzenden Festwiese und am Ufer der Traun Veranstaltungen während der Bauzeit statt. Der Betrieb im Umfeld der Baustelle wie auch die Veranstaltungen müssen ungestört durchgeführt werden können, es kann zu Einschränkungen für den Baubetrieb kommen (z.B. Lärmverbot). Die Veranstaltungen sind im beiliegenden Rahmenterminplan vermerkt. Parallel zu den gärtnerischen Arbeiten werden weitere Gewerke auf der Baustelle arbeiten (z.B. Baumeister, Schlosser). Neben der Volksgarten-Baustelle finden auch Bauarbeiten der ÖBB bis voraussichtlich Oktober 2025 statt, da das Gelände durch die Almtalbahn geteilt wird. | | |
| 00.12.01.03 | [Z] Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart... Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert. | | |

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOW LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.12.01.03.A | [Z] Besondere Erschwernisse/Erleichterungen Besondere Erschwernisse/Erleichterungen: Durch die unmittelbare Nachbarschaft zu den Hallen und Parkflächen der Messe Wels, Welios, Welldorado und dem Treppelweg entlang der Traun ist besonders auf die Absicherung und Abgrenzung (Bauzaun verschraubt) zu achten. Es kann zu Einschränkung der Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten kommen. Stillliegezeiten der Abbrucharbeiten aufgrund der Staubbelastung sind zu beachten. | | |
| 00.12.01.04 | [Z] Für das Baufeld liegt ein Bericht zur Kampfmittelvorerkundung vor. Für das Baufeld liegt ein Bericht zur Kampfmittelvorerkundung vor. | | |
| 00.12.01.04.A | [Z] Kampfmittelerkundung Sämtliche Aufwendungen und Erschwernisse aus der Einhaltung der Handlungsempfehlung werden mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten und werden nicht gesondert vergütet. | | |

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOW LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.13 | [Z] Zusammenfassende Beschreibung der Leistung | | |
| 00.13.01 | [Z] Zusammenfassende Beschreibung der Leistung | | |
| 00.13.01.01 | [Z] Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart... Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise der zutreffenden Positionen einkalkuliert. | | |
| 00.13.01.01.A | [Z] Beschreibung der Leistung Zusammenfassende Beschreibung der Leistung: Die Leistung umfasst die Lieferung und den Einbau von Spielgeräten und weiteren Ausstattungselementen. Im Einbau sind auch die Fundamentarbeiten mit inbegriffen. | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.14 | [Z] Allgemeine Bestimmungen | | |
| 00.14.01 | [Z] Allgemeine Bestimmungen | | |
| 00.14.01.01 | [Z] Es gelten die Bedingungen der Ausschreibungsunterlage. Es gelten die Bedingungen der Ausschreibungsunterlage. | | |
| 00.14.01.01.B | [Z] Vertragsgrundlage ÖNORMEN | | |
| 00.14.01.02 | [Z] Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als: Die im Leistungsverzeichnis angebotenen Einheits-, Pauschal- und Regiepreise gelten als: | | |
| 00.14.01.02.A | [Z] Festpreise Festpreise. Für den Fall, dass die vertraglich festgelegte Fertigstellungsfrist aus Gründen, für die der Auftragnehmer nicht haftet, überschritten wird, werden jene Teile, der Leistung, die deshalb erst nach Ablauf der Frist erbracht werden, zu veränderlichen Preisen abgerechnet. Grundlage: Baukostenindex Statistik Austria Arbeitskategorie: Garten- und Grünflächengestaltung | | |
| 00.14.01.03 | [Z] Als Vertragsgrundlage werden folgende ergänzte Beilagen vereinbart. Als Vertragsgrundlage werden folgende ergänzte Beilagen vereinbart. | | |
| 00.14.01.03.A | [Z] Vertragsgrundlage AGB Bauleistungen 2021 - Allgemeine Geschäftsbedingungen der Stadt Wels Bauleistungen (AGB Bauleistungen 2021) | | |
| 00.14.01.04 | [Z] Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist... Folgende Bestimmungen sind in der Fassung einzuhalten, die zum Zeitpunkt des Beginnes der Angebotsfrist Gültigkeit hatte. Bei Fehlen einer Angebotsfrist gilt das Datum des Angebotes. | | |
| 00.14.01.04.F | [Z] Abschnittweise Durchführung Falls erforderlich sind die Arbeiten abschnittsweise durchzuführen. Dadurch entstehende Mehrkosten sind in die Einheitspreise einzurechnen. Kommt es im Zuge der abschnittweisen Durchführung des Gewerkes des AN zu Unterbrechungen, so erwächst dem AN dadurch kein Rücktrittsrecht. | | |
| 00.14.01.04.G | [Z] inkl. kl. Einzelausmaße Sämtliche Positionen gelten ohne Unterschied der Einzelausmaße, d.h. auch Kleinflächen, -kubaturen, längen etc. sind zum angebotenen EP auszuführen, wenn die jeweilige Position zumindest aus den Plänen ersichtlich ist. | | |
| 00.14.01.04.H | [Z] Inkl.Kost.öff.Gut,herst.Arb.pl.,Lag.mög.,Zu Alle für die Benützung von fremden Grund anfallende Kosten und Gebühren sind einzurechnen. Dies gilt auch für öffentliches Gut. Die entsprechenden Bewilligungen sind vom AN zu besorgen. Der frühere Zustand von fremden Grund bzw. öff. Gut ist nach Fertigstellung aller Leistungen auf Kosten des AN wieder herzustellen. Die Herstellung von Arbeitsplätzen, Lagerungsmöglichkeiten und Zufahrtswegen am Erfüllungsort sind mit den Einheitspreisen abgegolten ebenso die Herstellung des früheren Zustandes nach Fertigstellung aller Leistungen. | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.14.01.04.K | <p>[Z] Prognose Schlussrechnung bei TR Bestandteil jeder Teilrechnung ist eine, in nachvollziehbarer Form durch den AN erstellte Schlussrechnungsprognose. Bei Mängel der Prognose wird die Prüffrist ausgesetzt. Eine Schlussrechnungsprognose ist jedoch mind. einmal pro Monat dem AG in prüfbarer Form zur Verfügung zu stellen.</p> | | |
| 00.14.01.04.L | <p>[Z] Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen Die Umsetzung der Önorm B1121 Schutz von Gehölzen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen ist Vertragsbestandteil und wird nicht gesondert vergütet. Die Vorgaben gem. dem Merkblatt zum Schutz unserer Bäume "Baumschutz auf Baustellen" der Stadt Wels sind umzusetzen.</p> | | |
| 00.14.01.04.M | <p>[Z] Stilliegezeiten Stilliegezeit für Geräteeinheiten einschließlich Bedienungspersonal für jene Stilliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, können nur nach Anordnung bzw. Genehmigung durch den AG verrechnet werden. Die Stilliegezeiten, die der Auftraggeber zu vertreten hat, sind umgehend schriftlich dem AG anzuzeigen. Eine Verrechnung kann erst nach der schriftliche Genehmigung durch den AG erfolgen.</p> | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.15 | [Z] Besondere Bestimmungen des Auftraggebers | | |
| 00.15.01 | [Z] Besondere Bestimmungen des Auftraggebers | | |
| 00.15.01.21 | [Z] Leistung Leistung | | |
| 00.15.01.21.A | [Z] Entfall von Positionen Der AG behält sich das Recht vor, einzelne Positionen ganz oder teilweise entfallen zu lassen bzw. gewisse Leistungen anderweitig zu vergeben. Der AN kann daraus keine Ersatzansprüche geltend machen. Die restlichen Einheitspreise bleiben unverändert. Ebenso behält sich der AG vor, einzelne Baustoffe selbst beizustellen. Es werden hierbei die Stoffpreise lt. K7 Blatt für den EP in Abzug gebracht. | | |
| 00.15.01.21.B | [Z] Koordination Gewerke untereinander Der AN ist verpflichtet, sowohl mit dem Vorgewerk als auch mit dem anschließenden Gewerk unaufgefordert Kontakt aufzunehmen und seine Leistungen abzustimmen. Diese Abstimmung hat so rechtzeitig zu erfolgen (mind. jedoch eine Woche vor Ausführung), dass etwaige örtliche Anpassungen, Planfreigaben und notwendige zusätzliche Maßnahmen ohne Terminverzug durchgeführt werden können. Kommt es aufgrund einer verspäteten oder fehlenden Abstimmung zu Terminverzögerungen, einem gestörten Bauablauf bzw. zu Mehrkosten, sind diese durch den AN zu tragen. | | |
| 00.15.01.29 | [Z] Gewährleistung Schadenersatz: Diese geht auf etwaige Rechtsnachfolger über. Gewährleistung Schadenersatz: Diese geht auf etwaige Rechtsnachfolger über. | | |
| 00.15.01.29.D | [Z] Mängelbearbeitung Der erforderliche Aufwand für die Betreuung der jeweiligen Gewährleistungsfälle ist vom verantwortlichen Auftragnehmer nach Zeitaufwand laut HOA zuzüglich 10% Nebenkosten direkt an die Planer und die Örtliche Bauaufsicht zu bezahlen. | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.16 | [Z] Besondere Bestimmungen für den Einzelfall | | |
| 00.16.01 | [Z] Besondere Bestimmungen für den Einzelfall | | |
| 00.16.01.01 | [Z] Als Vertragsbestandteile gelten: Als Vertragsbestandteile gelten: | | |
| 00.16.01.01.A | [Z] SiGe-Plan verbindlich Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), in der Fassung: 20241018 SIGE_Plan_V01 WTU | | |
| 00.16.01.01.C | [Z] Baudokumentation Die Baudokumentation ist wie folgt (alle Gewerke) aufzubauen: Titelblatt: <ul style="list-style-type: none"> • Bauvorhaben • Gewerk(e) • Firma • Datum Inhaltsverzeichnis Konformitätserklärung (lt. Vorlage) Notwendiger Inhalt (kann von Gewerk zu Gewerk unterschiedlich in Art und Umfang sein) <ul style="list-style-type: none"> • Entsorgungsnachweise • Befundungen • tats. Baustelleneinrichtungsplan • Zeitplan des tatsächlichen Abbruchs • Behördliche Nachweise • Beweissicherungen • Übergabeprotokolle Die Aufzählung vor ist nicht abschließend. Sind zusätzlich noch Unterlagen, beispielsweise lt. BauKg, Normen, Verarbeitungsrichtlinien oder gesetzlichen Vorgaben notwendig, sind diese der Dokumentation hinzuzufügen. Die Dokumentation ist zweimal ausgedruckt (hardcopy) und auf Datenträger (digital) zu übergeben (vorbehaltlich Vereinbarung mit dem AG) . Die digitalen Daten müssen in Art, Umfang und Erscheinung dem ausgedruckten Exemplar entsprechen. Die Dokumentation muss bei Übernahme (Abnahme) übergeben werden. Der genaue Umfang (gewerkabhängig) ist vorab mit dem AG zu klären. | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.16.01.01.D | <p>[Z] Projektstandards Die definierten Projektstandards sind einzuhalten, diese beinhalten unter anderem -Rechnungslauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regieanmeldung • Baustellenstammblatt • MMKF • usw. <p>Liegen die Projektstandards der Ausschreibung nicht bei, sind sie vom AN unaufgefordert einzuholen. Jeglicher Schriftverkehr muss im Betreff mit dem Bauvorhaben (Namen) beginnen anschließend die Gewerkenummer laut Ausschreibung aufweisen und danach mit Stichworten den Inhalt der Mail erläutern. Allgemeines Beispiel: Abbruch (02 .- Nummer lt. LBH) "Volksgarten" - (02) "Stichworte für den Inhalt des Schreibens"</p> | | |
| 00.16.01.02 | <p>[Z] Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.... Das Führen eines Abfallnachweises gemäß Abfallnachweisverordnung durch den Auftragnehmer (AN) ist vereinbart.</p> | | |
| 00.16.01.02.A | <p>[Z] Abfallnachweis AN Sonstige Angaben: alle erforderlichen Unterlagen zur Entsorgung und Deponierung der Abbruchmaterialien sind durch den AN zu sammeln und dem AG zu übergeben.</p> | | |
| 00.16.01.03 | <p>[Z] Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gilt: Für den etwaigen Einsatz gefährlicher Stoffe durch den Auftragnehmer gilt:</p> | | |
| 00.16.01.03.A | <p>[Z] Ankündigung gefährlicher Stoffe Der Auftragnehmer beabsichtigt, die in der Folge angekündigten gefährlichen Stoffe bis zu den angegebenen Lager- und Tagesmengen einzusetzen, weil Ersatzstoffe hierfür nicht verwendet werden können. Der Auftraggeber veranlasst die Berücksichtigung der angekündigten Stoffe in einem etwaigen SiGe-Plan. Ergibt sich im Zuge der Baudurchführung die Notwendigkeit, nicht angekündigte gefährliche Stoffe einzusetzen, wird vor deren Verwenden das Einvernehmen mit dem Baustellenkoordinator hergestellt. Auf Verlangen des Auftraggebers werden nähere Angaben zu den gefährlichen Stoffen beigebracht. Das Verwenden gefährlicher Stoffe wird angekündigt.</p> | | |
| 00.16.01.05 | <p>[Z] Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten... Soweit hierfür keine gesonderten Positionen im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind etwaige Baustellengemeinkosten in den Einheitspreisen einkalkuliert.</p> | | |
| 00.16.01.05.A | <p>[Z] Baustellengemeinkosten (Umlage)</p> | | |
| 00.16.01.06 | <p>[Z] Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt: Die Kosten für den Verbrauch von Wasser trägt:</p> | | |
| 00.16.01.06.B | <p>[Z] Wasserverbrauch:AN Tarif Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an andere erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag.</p> | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|--|----|----|
| 00.16.01.07 | [Z] Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt: Die Kosten für den Verbrauch von Strom trägt: | | |
| 00.16.01.07.B | [Z] Stromverbrauch:AN Tarif Der Auftragnehmer (AN) selbst. Die Abgabe an anderer erfolgt nach dem Tarif des zuständigen Versorgungsunternehmens ohne Aufschlag. | | |
| 00.16.01.10 | [Z] Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere... Unbeschadet aller für den Auftragnehmer bestehenden rechtlichen Pflichten trifft der Auftragnehmer insbesondere folgende Feuerschutzmaßnahmen ohne gesonderte Vergütung | | |
| 00.16.01.10.A | [Z] Feuerschutz Die Vorgaben gem. SiGe-Plan sind einzuhalten. | | |
| 00.16.01.15 | [Z] Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse: Aufzeichnungen über wichtige Vorkommnisse: | | |
| 00.16.01.15.B | [Z] Bautagesberichte AN Die Führung von Bautagesberichten durch den Auftragnehmer (AN) wird vereinbart. | | |
| 00.16.01.17 | [Z] Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart: Hinsichtlich der Übernahme durch den Auftraggeber wird vereinbart: | | |
| 00.16.01.17.B | [Z] Übernahme förmlich Eine förmliche Übernahme gemäß ÖNORM B 2110. Folgende Form wird eingehalten: Ansuchen durch den AN bei AG, Protokollierung vom gemeinsamen Termin vor Ort. | | |
| 00.16.01.20 | [Z] Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart: Hinsichtlich einer automationsunterstützten Bauabrechnung wird vereinbart: | | |
| 00.16.01.20.B | [Z] EDV-Bauabrechnung verbindlich EDV-Bauabrechnung mit Datenträgeraustausch gemäß ÖNORM verbindlich. Nähere Festlegungen: ÖNorm A2063 Die Abrechnung der Leistungen erfolgt getrennt in zwei Abschnitten. Für die Abgrenzung der Teilabschnitten werden die Flächen innerhalb und außerhalb des Parkzaunes festgelegt. Der zusätzliche Aufwand der getrennten Abrechnung ist in die Einheitspreisen einzurechnen. | | |
| 00.16.01.25 | [Z] -- -- | | |
| 00.16.01.25.A | [Z] Atteste Sämtliche von den Behörden geforderte Atteste, Befunde und Prüfberichte etc. sind, den Ausführungsbereich des AN betreffend, bereitzustellen. | | |
| 00.16.01.25.B | [Z] Erschwernis Winter- Schlechtwetter Soweit hierfür keine gesonderten Positionen angeführt sind, werden durch Winter- bzw. Schlechtwetter bedingte Erschwernisse nicht gesondert vergütet. | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|--|----|----|
| 00.16.01.25.C | [Z] Geschosse Wenn nicht anders angegeben, gelten alle Leistungen ohne Unterschied der Geschosse | | |
| 00.16.01.25.D | [Z] Erschwertes Einbringen Materialien Für das erschwerte Einbringen von diverssem Baumaterial durch beengte Platzverhältnisse können keine Mehrkosten in Rechnung gestellt werden. | | |
| 00.16.01.25.E | [Z] Wasserhaltung Eindringene Niederschlags- oder Sickerwässer in der offenen Baugrube oder in Gräben und dergleichen sind generell auf Kosten des Auftragnehmers unverzüglich abzuleiten. | | |
| 00.16.01.25.F | [Z] Erschwernis geschlossene Räume Die Erschwernis für das Einbringen des Materials und für Arbeiten in geschlossenen Räumen sind in den Einheitspreis einzurechnen, wenn dafür keine gesonderten Positionen vorgesehen sind. | | |
| 00.16.01.25.G | [Z] Entscheidungsbefugte Person Dem AG ist unmittelbar nach Auftragserteilung eine Entscheidungsbefugte Person (Bauleiter, Montageleiter) samt Stellvertreter schriftlich namhaft zu machen, der Ihn (jeder allein) in allen Belangen der Auftragsabwicklung rechtsverbindlich vertritt, Diese Personen müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift fließend mächtig sein. | | |
| 00.16.01.25.H | [Z] Baustellenbesprechung Über Aufforderung durch die örtliche Bauaufsicht (ÖBA) ist die Teilnahme an Baubesprechungen für den jeweiligen Bauleiter des AN verpflichtend. Die Kosten für die Teilnahme an Baubesprechungen sind einzurechnen. | | |
| 00.16.01.25.J | [Z] Regiearbeiten Regieleistungen dürfen auch dann, wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind nur ausgeführt werden, wenn sie vom AG jeweils im Einzelfall ausdrücklich angeordnet und von der ÖBA innerhalb von 3 Arbeitstagen bestätigt werden. Nachträglich vorgelegte, nicht von der ÖBA unterzeichnete Regiescheine haben keine Gültigkeit, der AN verliert den Anspruch auf deren Vergütung. Regieleistungen sind in einem eigenen Regiebuch zu führen. Bei Regiearbeiten dürfen keine Bauleiter-, Polier oder Vorarbeiterstunden verrechnet werden. | | |
| 00.16.01.25.K | [Z] Flächenbenützung Außer den von der Bauleitung zur Verfügung gestellten Verkehrswege-, Lager-, Bau- und Abstellplätzen dürfen keine weiteren Flächen benützt werden. Die zur Verfügung gestellten Flächen sind stets sauber zu halten. | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|--|----|----|
| 00.16.01.25.L | <p>[Z] Bauleitung</p> <p>Alleine die Örtliche Bauaufsicht hat zur Wahrung der technischen und wirtschaftlichen Interessen die am Bau erforderlichen Anweisungen zu geben. Wünsche und Anweisungen anderer Personen dürfen nicht entgegenkommen werden. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, das gute Einvernehmen mit den Vertreter des Auftraggebers herzustellen und alles zu tun, um eine gedeihliche Zusammenarbeit zu fördern.</p> <p>Die Örtliche Bauaufsicht regelt das Zusammenwirken der verschiedenen Auftragnehmer, um das Bauziel auf die rascheste, billigste und beste Art zu erreichen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle wichtigen, die Ausführung betreffenden Ereignisse der Bauaufsicht sofort mitzuteilen. Über die Leistungen, den Fortschritt der Arbeiten und über die hierbei vorkommenden Ereignisse sind Bautagesberichte zu führen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, aus der Existenz einer örtlichen Bauaufsicht des Auftraggebers oder sonstiger Vertreter seiner wirtschaftlichen Interessen einer Mitverantwortlichkeit des Auftraggebers in rechtlicher Hinsicht sowie in Zusammenhang mit der Durchführung des Auftrages abzuleiten.</p> <p>Der Auftraggeber kann, sofern ein einwandfreies Zusammenarbeiten mit dem Bauleiter oder anderen Personen des Auftragnehmers nicht möglich erscheint, die Ablösung und den Ersatz durch andere befähigte Personen fordern. Der Auftragnehmer hat einer solchen Forderung unverzüglich Folge zu leisten. Personal welches wichtige Anordnungen der örtlichen Bauaufsicht nicht befolgt, sich ungebührlich benimmt oder die fachlichen Voraussetzungen nicht erbringt, darf über Verlangen der Bauaufsicht des Auftraggebers auf der Baustelle nicht mehr beschäftigt werden.</p> | | |
| 00.16.01.25.M | <p>[Z] Schutz der fertigen Bauteile</p> <p>Der Auftragnehmer hat die vorhandenen Bauteile und Arbeiten anderer Professionisten während seiner Arbeitsdurchführung durch geeignete Maßnahmen und auf seine Kosten vor Verschmutzung und Beschädigung zu schützen.</p> | | |
| 00.16.01.26 | <p>[Z] -</p> <p>-</p> | | |
| 00.16.01.26.A | <p>[Z] Projektbeschreibung</p> <p>Im oberösterreichischen Wels werden der Volksgarten und der Traunuferpark umfassend neu gestaltet. Der Entwurf sieht vor, den bestehenden Volksgarten bis zum Traunufer zu erweitern. Als Park für Bürger:innen bekommt er seine historische Bedeutung wieder. Es entsteht ein Ort mit hoher Aufenthaltsqualität und zahlreichen Spiel- und Sportangeboten bei gleichzeitiger Integration von Natur und Ökologie.</p> <p>Gemäß der Idee, Altes und Neues zu verbinden, schafft die Volksgartenallee eine markante Verbindung zwischen Stadthalle und Traun und bringt so den Fluss als prägendes Element der Stadt ein Stück näher. Im neuen Park gibt es drei gut lesbare Zonen. Die erste Zone bildet entlang des Ufers einen Bewegungsraum für Sportler:innen und Spaziergänger:innen. In der von Bäumen umfassten Mitte als zweite Zone finden sich zwei große Spiellandschaften und als dritte Zone rund um den Volksgartenteich und der Gradieranlage wird der Bestand mit seinen großen Bäumen für ruhebedürftige Besucher:innen erhalten.</p> <p>Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist ein Grundprinzip der Planung, weshalb einige Materialien aus dem Abbruch für den Wegeunterbau recycelt und Boden von anderen Bauvorhaben wiederverwendet werden soll.</p> | | |
| 00.16.01.26.B | <p>[Z] Projektbeteiligte</p> <p>ÖBA: YEWO FBA: YEWO</p> | | |

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOW LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 00.16.01.26.D | <p>[Z] Bauplatzbesichtigung / örtl. Gegebenheit Eine Besichtigung der Örtlichkeit wird besonders hinsichtlich der Zufahrtssituation empfohlen. Es ist zu beachten, dass die heutigen Messehallen 1,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12,13 und die umliegenden befestigten Flächen vor Beginn der gärtnerischen Arbeiten abgebrochen werden. Aus Unkenntnis der Örtlichkeit können keine wie immer gearteten Mehrkosten anerkannt werden.</p> | | |
| 00.16.01.26.E | <p>[Z] Bautafeln Der Auftraggeber veranlasst die Errichtung einer gemeinsamer Bautafeln. Gestaltung und Flächenaufteilung werden dabei vom AG festgelegt. Eine Firmenpräsentation ist dem AN ausschließlich auf diesen gemeinsamen Bautafeln gestattet. Jede andere Firmenpräsentation am Baugelände, im oder Am Gebäude ist ausdrücklich verboten.</p> | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----------|--|----|----|
| 01 | [Z] VOLKSGARTEN WELS | | |
| 01.02 | Baustellengemeinkosten Ständige Vorbemerkungen 1. Zusätzliche Baustelleneinrichtung Sind für zusätzliche Baustelleneinrichtungen, -räumungen und -umstellungen (Sondergründungen, Ankerungsarbeiten u.dgl.) keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezüglichen Kosten mit dem Pauschalpreis der Baustelleneinrichtung abgegolten. Die zeitgebundenen Kosten für die zusätzliche Baustelleneinrichtung sind mit den zugehörigen Leistungspositionen abgegolten. Falls Positionen für eine zusätzliche Baustelleneinrichtung vorhanden sind, dann sind diese im Umfeld der jeweiligen Leistungspositionen zu finden. 2. Bezeichnung "UT" In dieser LB steht "UT" für "Unter Tage", das sind Leistungen, die nach ÖNORM B 2203-1 oder ÖNORM B 2203-2 ausgeschrieben und vergütet werden. 3. Angeführte Normen und Richtlinien ÖNORM B 2203-1: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 1: Zyklischer Vortrieb, ÖNORM B 2203-2: Untertagebauarbeiten Werkvertragsnorm, Teil 2: Kontinuierlicher Vortrieb, ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen, Verfahrensnorm, RVS 05.05.41: Gemeinsame Bestimmungen für alle Straßen, RVS 09.01.51: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen, RVS 12.02.11: Einheitliche Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten, RVS 09.01.51: Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen. | | |
| 01.02.01 | Einrichten der Baustelle | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----|-----------------|----|----|
|----|-----------------|----|----|

01.02.01.01

Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers...

Mit dem Einheitspreis werden die einmaligen Kosten für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung umfasst die Aufschließung des für die Baustelleneinrichtung erforderlichen Geländes (Roden, Oberbodenabtrag, Einebnen u.dgl.), Antransport, Abladen, Aufstellen und Einrichten aller notwendigen Baulichkeiten wie Baubaracken, Kantinen, Baubüros, Bauhütten, Unterkunftsräume, sanitäre Anlagen, Lagerschuppen, Werkstätten, Labors u.dgl., einschließlich des allfällig erforderlichen Abbrechens und des Wiederaufstellens (Umsetzen). Ferner das Herstellen der Absperrungen sowie das Aufstellen von Verkehrszeichen soweit diese den Baustellenbereich bezeichnen oder absichern. Die Leistung beinhaltet auch:

- den Anschluss der Baustelle und ihrer Einrichtungen je nach Bedarf an Stromversorgungs-, Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlage,
- den Antransport, das Abladen, das Aufstellen und allfällige Umstellen der zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauarbeiten erforderlichen Maschinen, Geräte, Transportmittel, Gerüste, Beleuchtung, Werkzeuge, Ersatzteile u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfür enthalten sind,
- die Errichtung von geeigneten Zufahrten vom öffentlichen Straßennetz zur Baustelle sowie zu Lager-, Arbeits- und Deponieplätzen u.dgl., einschließlich der Vorkehrungen für die schadlose Ableitung der dort anfallenden Oberflächenwässer, soweit im LV keine gesonderten Positionen hierfür enthalten sind,
- die Beschaffung von Grundflächen für die Baustelleneinrichtung außerhalb des Baustellenbereiches, sofern diese nicht vom Auftraggeber kostenlos zur Verfügung gestellt werden,
- ein mehrmaliges, gänzlich oder teilweises Einrichten der Baustelle, sofern dies durch eine Baudurchführung, die in getrennten Zeiträumen erfolgt, erforderlich wird und dies aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht.

Gesondert vergütet wird:

- die Baustelleneinrichtung für Sondermaßnahmen, soweit im Leistungsverzeichnis dafür Positionen vorhanden sind,
- ein allfällig nachträglich angeordnetes Umstellen.

| | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|
| 01.02.01.01.A | 1 PA | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

Einrichten der Baustelle

Summe 01.02.01 Einrichten der Baustelle €

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----|-----------------|----|----|
|----|-----------------|----|----|

01.02.02 Zeitgebundene Kosten der Baustelle

01.02.02.01 **Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehälter, unproduktive...**
 Mit dem Einheitspreis werden die zeitgebundenen Kosten des Baustellenbetriebes wie Gehälter, unproduktive Löhne (z.B. Vermessung, Reinigung, Bewachung u.dgl.), einschließlich Lohnnebenkosten, Reisekosten u.dgl., Kosten des Betriebes von Personenkraftwagen für das Baustellenpersonal sowie sonstige Kosten der Baustelle wie Miete, Pachtzins, Gebühren, Versicherungsprämien, Beheizung, Beleuchtung, Telefon, ferner Kosten des Betriebes besonderer Anlagen, z.B. von Unterkünften, Aufenthaltsräumen, Küchen, Kantinen, Stromerzeugungs-, Wasserversorgungsanlagen u.dgl., abgegolten. Wird vom AN die vorgesehene Bauzeit unterschritten, so werden unabhängig davon "zeitgebundene Kosten Bauzeit" im ausgeschriebenen Ausmaß vergütet. Für die Tage nach der vorzeitigen Baufertigstellung werden keine Schlechtwettertage vergütet. Wird die Bauzeit aus Gründen, die in der Sphäre des AN liegen, überschritten, so erfolgt für den Zeitraum der Überschreitung keine Vergütung der zeitgebundenen Kosten.
 Die Leistung beinhaltet auch:

- das Bereithalten der Baustelleneinrichtung und jener Geräte und Einrichtungen, die nicht in den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,
- das Betreiben der Baustelleneinrichtung und jener Geräte und Einrichtungen, die nicht in den Einheitspreisen der Leistungspositionen enthalten sind,
- allfällige Verkehrsführungen und Verkehrssicherungen geringfügigen Umfanges wie Blinklichter, Absperrungen, Verkehrszeichen u.dgl., sofern im LV keine gesonderten Positionen hierfür vorgesehen sind.

| | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|
| 01.02.02.01.C | 16 Wo | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

Zeitgebundene Kosten Bauzeit Wo

01.02.02.03 **[Z] Zeitgebundene Kosten der Baustelle und Vor- und Instandhaltung der Baustelleneinrichtung des AN während...**
 Zeitgebundene Kosten der Baustelle und Vor- und Instandhaltung der Baustelleneinrichtung des AN während Stillliegezeiten. Als Stillliegezeiten sind Zeiten der Betriebsruhe infolge höherer Gewalt oder zufolge der vom AG ohne Verschulden des AN verfügbaren Baueinstellungen zu verstehen.
 Verrechnet wird:
 Überschreitet die Stillliegezeit in geschlossener Folge den Zeitraum von 7 Kalendertagen, dann ist die volle Anzahl dieser Folge von Kalendertagen nach dieser Position verrechenbar, und zwar jeder Tag mit 1/7 des Wochenpauschalpreises. Für Stillliegezeiten, die eine geschlossene Folge von 7 Kalendertagen nicht überschreiten, erfolgt keine gesonderte Vergütung. Arbeitsunterbrechungen, deren Dauer aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtlich sind, gelten nicht als Stillliegezeiten im Sinne dieser Position. Die Leistungsfrist verlängert sich im Ausmaß der tatsächlichen Stillliegezeiten.

 Stillliegezeiten im Winter und aufgrund des Wetters (Frost, Regenereignisse) sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. Stillliegezeiten aus Gründen die der AN nicht zu verantworten hat, sind von der ÖBA anzuordnen / zu genehmigen.

Ausschreibung



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|--|--|-----------|---------|---------|
| <i>Fortsetzung von vorheriger Seite</i> | | | | |
| 01.02.02.03.A | 2 Wo | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |
| | [Z] Zeitgebundene Kosten Stilliegezeit Wo | | | |
| | 1 | | | |
| Summe 01.02.02 Zeitgebundene Kosten der Baustelle | | | | € |

Ausschreibung



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|--|--|-----------|---------|---------|
| 01.02.04 | Räumen der Baustelle | | | |
| 01.02.04.01 | Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räumung der Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers... Mit dem Pauschalpreis sind die einmaligen Kosten für die Räumung der Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers abgegolten. Die Leistung beinhaltet auch: <ul style="list-style-type: none"> • das Aufräumen der Baustelle und die nachgewiesene Instandsetzung der durch die Einrichtungen und den Baubetrieb in Anspruch genommenen Grundstücke, Verkehrsflächen vom öffentlichen Straßennetz zur Baustelle, Wasserläufe u.dgl., • die Kosten für die Durchführung in zeitlich getrennten Zeiträumen, sofern aus den Ausschreibungsunterlagen hervorgeht, dass dadurch ein mehrmaliges, gänzlich oder teilweises Räumen der Baustelle erforderlich wird. | | | |
| 01.02.04.01.A | 1 PA | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |
| | Räumen der Baustelle | | | |
| 01.02.04.01.B | 100 m | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |
| | Mobiler Bauzaun 2,00 m hoch umstellen | | | |
| Summe 01.02.04 Räumen der Baustelle | | | € | |
| Summe 01.02 Baustellengemeinkosten | | | € | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----------|--|----|----|
| 01.53 | <p>Landschaftsbau</p> <p>Ständige Vorbemerkungen</p> <p>1. Normenverweis Sofern nichts Anderes bestimmt ist, gelten für alle Positionen dieser LG insbesondere die Bestimmungen der ÖNORMEN L 1111, L 1112 und B 2241. Für Pflegearbeiten gelten sinngemäß die ÖNORMEN L 1120 und L 1122. Für Filtervliese und Trennvliese gilt die RVS 08.97.03.</p> <p>2. Flächenneigung Sofern im Leistungsverzeichnis nichts Anderes bedungen ist, sind die Leistungen auf Flächen jeder Neigung durchzuführen.</p> <p>3. Einheitspreise</p> <p>3.1 Verkehrsbehördliche Bewilligungen Ist in den baustellenbezogenen Angaben nichts Anderes angegeben, sind die Kosten bzw. der Aufwand für die Erwirkung verkehrsbehördlicher Bewilligungen in die Einheitspreise einzurechnen.</p> <p>3.2 Nebenleistungen Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten insbesondere der Nebenleistungen der ÖNORM B 2110, der sonstigen vertraglich vereinbarten Nebenleistungen und der nachfolgenden angeführten Nebenleistungen abgegolten:</p> <p>3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen bei Arbeiten im Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.</p> <p>3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und Baugrubensicherungsplänen u.dgl. je nach Erfordernis.</p> <p>3.2.3 Die Maßnahmen für die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschließlich dessen Entwässerung auch während der Wintereinstellung und Stillienzeiten, die vom Auftragnehmer zu vertreten sind.</p> <p>3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten öffentlichen und privaten Straßen.</p> <p>4 Verpackung Für mitgelieferte Mehrweggebinde, wie Paletten, Kisten u.dgl. werden vom Auftraggeber weder Einsatz (Pfand) noch Ersatz (z.B. bei Diebstahl oder Beschädigung) geleistet. Mehrweggebinde sind nach Abschluss der Verlegearbeiten binnen zwei Kalenderwochen von der Lieferfirma wegzuschaffen. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde werden auf Kosten der Lieferfirma weggeschafft. Sämtliche, im Zuge der Verlegearbeiten anfallende Verpackungsabfälle, wie Paletten, Kisten, Folien u.dgl. sind zu sammeln, zu laden und wegzuschaffen. Diese Arbeiten sind mit den Einheitspreisen für das Verlegen abgegolten. Ausgenommen davon sind Mehrweggebinde, welche seitens der Lieferfirma binnen zwei Kalenderwochen nach Abschluss der Verlegearbeiten abgeholt werden. Nicht oder nicht rechtzeitig abgeholte Mehrweggebinde sind nach Ablauf dieser Frist von der Verlegefirma gegen gesonderte Vergütung wegzuschaffen.</p> <p>5. Angeführte Normen und Richtlinien ÖNORM B 2110 "Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen - Werkvertragsnorm" ÖNORM B 2241 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Werkvertragsnorm" ÖNORM L 1111 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Technische Ausführung" ÖNORM L 1112 "Anforderungen an die Bewässerung von Grünflächen" ÖNORM L 1120 "Gartengestaltung und Landschaftsbau - Grünflächenpflege, Grünflächenerhaltung" ÖNORM L 1122 "Baumkontrolle und Baumpflege" RVS 08.97.03 "Geotextilien"</p> | | |
| 01.53.08 | Fallschutz, Ausstattung, Möblierung | | |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----|-----------------|----|----|
|----|-----------------|----|----|

Ständige Vorbemerkungen

1. Dimensionen, Abmessungen und Type

Dimensionen, Abmessungen und Type der Möblierungselemente und der Spielplatzausstattung sowie Angaben über die Fundierung und den Standort sind den baustellenbezogenen Angaben bzw. den Plänen zu entnehmen.

2. Möblierungselemente

Sofern nicht anders angegeben, ist bei Verwendung von Holzwerkstoffen aus dem Kern geschnittenes Holz zu verwenden.

3. Spielplatz- und Fitnessausstattung

Spielplatzgeräte haben der ÖNORM EN 1176 zu entsprechen.

Fitnessgeräte haben der ÖNORM EN 16630 zu entsprechen.

Fallschutzmaterialien haben der ÖNORM EN 1176-1 zu entsprechen.

Spielsand hat der ÖNORM B 2607 zu entsprechen.

4. Versetzen

Die Möblierungs- und Ausstattungselemente sind gemäß Plan unter Beachtung der Herstelleranleitungen einschließlich aller Nebenarbeiten zu versetzen.

Die Leistung beinhaltet auch:

- die Kosten sämtlicher für das Versetzen der Elemente erforderlichen Arbeiten wie Aushub, Fundierung, Zusammenbau und dergleichen,
- das Laden u. Wegschaffen des Aushubmaterials,
- die Vorlage eines Prüfberichts einer akkreditierten Prüfstelle über die Mängelfreiheit der Geräte und deren Installation.

01.53.08.21

[Z] Spielgerät gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren...

Spielgerät gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren.

Für die Spielgeräte gelten:

- Die Leistung beinhaltet die Herstellung der erforderlichen Fundamente lt. Herstellerangaben inkl. der Lieferung der dafür notwendigen Materialien.
- Sämtliche Befestigungsmaterialien sind in die Preise einzukalkulieren
- Die der Ausschreibung/dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Unterlagen (Mappe Spiel- und Sportgeräte) sind Teil der Ausschreibung und zur Kenntnis zu nehmen.
- Für die ausgeschriebenen Leitprodukte gelten funktionale, formale und materielle Gleichwertigkeitskriterien wie im Langtext beschrieben.

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.A.1 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Hang-Edelstahlrutsche (A1 a-Rutsche) lt. Angaben liefern...

Hangrutsche liefern und montieren bestehend aus....

- **1 Stk. Hang-Edelstahlrutsche**
- 1 Stk. Auslaufplatte im Rutschenverlauf
- 1 Stk. Podest
- 1 Stk. Rampe

Leitprodukt: Rutsche, Artikelnr. 364200 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
Anbauhöhe: 1,80 m, Breite: 1,50 m
Gesamtkonstruktion aus Edelstahl
Rutschblechstärke 3 mm, Handlaufrohre ø 42 mm, Seitenwangenhöhe 16 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.A.2 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Hang-Edelstahlrutsche (A1 a-Auslaufplatte) lt. Angaben....

Hangrutsche liefern und montieren bestehend aus....

- 1 Stk. Hang-Edelstahlrutsche
- **1 Stk. Auslaufplatte im Rutschenverlauf**
- 1 Stk. Podest
- 1 Stk. Rampe

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Auslaufplatte im Rutschenauslauf

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.A.3 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Hang-Edelstahlrutsche (A1 a-Podest) lt. Angaben liefern ...
Hangrutsche liefern und montieren bestehend aus....

- 1 Stk. Hang-Edelstahlrutsche
- 1 Stk. Auslaufplatte im Rutschenverlauf
- **1 Stk. Podest**
- 1 Stk. Rampe

Leitprodukt: Podest für Hangrutsche, Artikelnr. 3.1500 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
Zugang bauseits

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.A.4 | 30 m | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

**[Z] Hang-Edelstahlrutsche (A1 b Zugangsrampe lt. Angaben...
 Hangrutsche liefern und montieren bestehend aus....**

- 1 Stk. Hang-Edelstahlrutsche
- 1 Stk. Auslaufplatte im Rutschenverlauf
- 1 Stk. Podest
- **1 Stk. Rampe (siehe Plan wtu_la_as_341_00)**

 Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Rampe aus Holz mit einseitigem Geländer, Handlauf rund
 inkl. beidseitigen Radabweisern

| | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.B | 3 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Drehschalen (A2) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Drehschale, Artikelnr. ELE400024 o.glw.
 Fa. KOMPAN A/S

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Durchmesser: 52-55 cm
 Höhe: 60 cm
 Farbe: Limettengrün

Ausschreibung



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.C.1 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] **Spieltisch (A3-Wasserspender) lt. Angaben liefern und...**
Spieltisch bestehend aus....

- 1 Stk. **Wasserpumpe mit Spülvorrichtung**
- 1 Stk. Spieltisch

Leitprodukt: Wasserpumpe mit Spülvorrichtung, Artikelnr. 5.17640 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

liefern und montieren

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Verstärkte Kolbensaugpumpe in geschlossener Ausführung, aus feuerverzinktem Grauguss u. Edelstahl, Zylinder m. Messingbuchse u. PE-Kunststoffkolben, Antriebswelle m. auswechselbarem Messinglager u. Hakenschrauben aus Volledelstahl, bruch sichere Befestigung durch verstärkten Zylinderfuß, inkl. Ventilkombination zum direkten Anschluss an eine Trinkwasserleitung. Mit integrierter Hygienespülung.

Gerätehöhe: 1,50 m
 Breite bei waagrechtem Schwengel: 0,95 m
 Gewicht: 73 kg

Installateurmäßiger Anschluss und Wasserzuleitung bauseits!

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.C.4 | 2 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Spieltisch (A3) lt. Angaben liefern und montieren...

Spieltisch bestehend aus....

- 1 Stk. Wasserpumpe mit Spülvorrichtung
- **1 Stk. Spieltisch**

Leitprodukt: Spieltisch, freie Form, Artikelnr. 4020030 o.glw.
Fa.Play-Parc Allwetter-Freizeitanlagenbau GmbH

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Abmessungen: 2,78 x 1,70 x 0,90 m

Höhe: 0,65 m, Spieltisch barrierefrei nutzbar

mit 2 Abläufen mittig links und rechts im Tisch platziert.

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.D | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Spielschiff (A4) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Spielschiff
 Fa. SIK-Holz 5.37.9.3

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Maße mit Fallraum 10,60 x 9,20 m; Höhe 3 m.
- Schiff enthält Spielturm mit Senkrechtem Sprossenaufgang, schrägem Kletteraufgang mit Halteseil, Anbau-Spielturm, schräger Netzaufgang, senkrechter Sprossenaufgang, Seitenaufgang mit Bouldergriffen, Bug 3-eckig, Seitenwand mit Bullauge, Seilbrücke, Spielturm mit Pultdach, Fahne, Steuerrad, Guckrohr, Kletterwand, Strickleiter, Kastenrutsche aus Edelstahl
- Schiff aus Robinienholz
- Aufstiegsnetze, Farbe: Blau
- max. freie Fallhöhe: ≤ 150 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.E | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] **Sandspiel (A5) lt. Angaben liefern und montieren...**
Leitprodukt: Sandspiel mit Tresen, Artikelnr. NR0523 o.glw.
Fa. KOMPAN A/S

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
Abmessungen: 2,49x1,98,210 m (LxBxH)
Fallraum: 5,49x4,85 m
Podesthöhe: 28 cm
max. freie Fallhöhe: ≤ 30 cm

Robinienholz splintfrei, unimprägniert

barrierefrei zugänglich

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.F.1 | 25 m ² | Löhne | € | € |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Sonnensegel (A6) lt. Angaben liefern und montieren...
Sonnensegel bestehend aus....

- **ca. 25 m² Sonnensegel viereckig**
- 4 Stk. Steher aus Robinienholz

Leitprodukt: Sonnensegel, NR0208 o.glw.
Fa. KOMPAN A/S

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
Farbe Sonnensegel: Beige
Abmessungen: 9,12x5,64 m (LxB)
Leicht abnehmbar und spannbar mittels Ösenschrauben

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.F.2 | 4 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Sonnensegel (A6) lt. Angaben liefern und montieren...
Sonnensegel bestehend aus....

- ca. 25 m² Stk. Sonnensegel dreieckig
- **4 Stk. Steher aus Robinienholz**

Leitprodukt: Steher aus Robinienrundholz für Sonnensegel, NR0208 o.glw.
Fa. KOMPAN A/S

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
Höhe ü. Boden: bis ca. 340 cm
inkl. Ringschraube zur fixen Befestigung des Sonnensegels
Material: Robinie, Rundholz, splintfrei, unimprägniert

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.G | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Großer Wasserspielplatz (A7) lt. Angaben liefern und...
Leitprodukt: Großer Wasserspielplatz, Artikelnr. 3.096 o.glw.
 Fa. Moser liefern und montieren

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

- Beschreibung:**
- 1 Pumpenpodest
 - 1 Wasserpumpe mit integrierter Hygienespülung
 - 1 Wasserwippe
 - 1 Rinne mit Zweiwegeverschluss
 - 1 Rinne mit Klappe
 - 3 Verteilerrinnen, dreieckig
 - 1 Matschtisch, rund
 - 1 Matschtisch, eckig
 - 1 Kleines Schaufelrad

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.H.1 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Felsiger Bachlauf (A8) lt. Angaben liefern und montieren...
Felsiger Bachlauf bestehend aus....

- **1 Stk. Wasserpumpe mit integrierter Hygienespülung**
- 1 Stk. Pumpenpodest
- 1 Stk. Wasserklappe aus V2A
- 1 Stk. Ziehwehr aus V2A
- 1 Stk. Staukeil
- 20 m2 Spielbach - Wasserlauf

Leitprodukt: Wasserpumpe mit Spülvorrichtung, Artikelnr. 5.17640 o. glw.
 Fa. Moser

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Verstärkte Kolbensaugpumpe in geschlossener Ausführung, aus feuerverzinktem Grauguss u. Edelstahl, Zylinder m. Messingbuchse u. PE-Kunststoffkolben, Antriebswelle m. auswechselbarem Messinglager u. Hakenschrauben aus Volledelstahl, bruch sichere Befestigung durch verstärkten Zylinderfuß, inkl. Ventilkombination zum direkten Anschluss an eine Trinkwasserleitung. Mit integrierter Hygienespülung.

Gerätehöhe: 1,50 m
 Breite bei waagrechtem Schwengel: 0,95 m
 Gewicht: 73 kg

Installateurmäßiger Anschluss und Wasserzuleitung bauseits!

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.H.2 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

**[Z] Pumpenpodest (A8) lt. Angaben liefern und montieren...
Felsiger Wasserlauf bestehend aus....**

- 1 Stk. Wasserpumpe mit integrierter Hygienespülung
- **1 Stk. Pumpenpodest**
- 1 Stk. Wasserklappe aus V2A
- 1 Stk. Ziehwehr aus V2A
- 1 Stk. Staukeil
- 20 m2 Spielbach - Wasserlauf

Leitprodukt: Pumpenpodest, Artikelnr. 5.19000 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Abmessungen: 123x112 cm
Höhe: max. 45 cm
Belag aus Nut- u. Federbretter in Gebirgslärche; mit 30 mm Trägerplatte
Füße aus Robinien-Kanthölzer
max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.H.3 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Wasserklappe (A8). Angaben liefern und montieren...
Felsiger Wasserlauf bestehend aus....

- 1 Stk. Wasserpumpe mit integrierter Hygienespülung
- 1 Stk. Pumpenpodest
- **1 Stk. Wasserklappe aus V2A**
- 1 Stk. Ziehwehr aus V2A
- 1 Stk. Staukeil
- 20 m2 Spielbach - Wasserlauf

Leitprodukt: Wasserklappe aus V2A, Artikelnr. 5.20905 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Gerät aus V2A, glasperlengestrahlt Dichtung aus 10 mm Gummiplatte
Höhe: 43 cm
Breite: 60 cm
Stauhöhe: 16 cm
Gewicht: 20 kg

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.H.4 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

**[Z] Ziehwehr (A8) lt. Angaben liefern und montieren...
Wasserpumpe mit felsigem Wasserlauf bestehend aus....**

- 1 Stk. Wasserpumpe mit integrierter Hygienespülung
- 1 Stk. Pumpenpodest
- 1 Stk. Wasserklappe aus V2A
- **1 Stk. Ziehwehr aus V2A**
- 1 Stk. Staukeil
- 20 m2 Spielbach - Wasserlauf

Leitprodukt: Ziehwehr aus V2A, Artikelnr. 5.20930 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Ziehwehr mit Montagerahmen zum Einmauern od. Einbetonieren, sämtliche Metallteile aus V2A, glasperlengestrahlt, Dichtung aus 20 mm Gummiplatte

Abmessungen (geringe Abweichungen möglich):

Höhe: 65 cm

Breite: 58 cm

Stauhöhe: 15 cm

Gewicht: 20 kg

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.H.5 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

**[Z] Staukeil (A8) lt. Angaben liefern und montieren...
Felsiger Wasserlauf bestehend aus....**

- 1 Stk. Wasserpumpe mit integrierter Hygienespülung
- 1 Stk. Pumpenpodest
- 1 Stk. Wasserklappe aus V2A
- 1 Stk. Ziehwehr aus V2A
- **1 Stk. Staukeil**
- 20 m2 Spielbach - Wasserlauf

Leitprodukt: Staukeil, Artikelnr. 5.20910
o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Staukeil aus Industriegummi, Passform V2A, glasperlengestrahlt, Kette aus V2A, mit Drehwirbel

Abmessungen (geringe Abweichungen möglich):

Höhe: 15 cm

Breite: 42 cm

Kettenlänge: 30 cm

Schwellenhöhe: 2,5 cm

Stauhöhe: 10 cm

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-------------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.H.6 | 20 m ² | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Felsiger Wasserlauf (A8) lt. Angaben liefern und ...

Wasserpumpe mit felsigem Wasserlauf liefern und montieren bestehend aus...

- 1 Stk. Wasserpumpe mit integrierter Hygienespülung
- 1 Stk. Pumpenpodest
- 1 Stk. Wasserklappe aus V2A
- 1 Stk. Ziehwehr aus V2A
- 1 Stk. Staukeil
- **20 m2 Spielbach - Wasserlauf**

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Spielbach - Wasserlauf herstellen:

- Bachlaufaushub 40 cm im gewachsenen Boden bzw. im geschütteten und verdichteten Untergrund
- Aushubmaterial abtransportieren und entsorgen
- Trennvlies liefern und einbringen
- ca. 25 cm Grädermaterial 0/32 in Bachlaufkünnette einbringen und lagenweise verdichten
- Bachlauf mit ca. 5 cm Grädermaterial 0/16 modellieren und lagenweise verdichten
- Bachlaufbeton mit Stahl- od. Faserarmierung, Schichtstärke mind. 10 cm
- Granit Flusststeine/Findlinge u./od. sog. Basaltbomben, jeweils mit weich gerundeten Formen ohne scharfe Kanten, in die Bachlaufbetonschicht, falls erforderlich mit Stahlankern, einbauen u. verschlännen
- Größe und Anzahl der Steine lt. Plan bzw. Angabe der Planung
- Betonränder des Bachlaufes glatt, abgerundet (keine scharfen Kanten) und mit senkrechter Flanke in den angrenzenden Bereich (z.B. Wiese) übergehend
- Abrechnung erfolgt pauschal lt. Plan od. nach tatsächlichem Aufmaß der Spielbachfläche

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.I | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Hang-Bergsteigerwand mit Seil (A9) lt. Angaben lief.&...

Leitprodukt: Hang-Bergsteigerwand mit Halteseil, Artikelnr. 4.555 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

liefern und montieren

Beschreibung:

Abmessungen: 3,00x1,00 m
 max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm
 Bergsteigerwand zum Einbau in bauseitigen Hang mit Standpfosten und Halteseil inkl. Stahleinlage

| | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.J | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Holzbrücke (A11) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Holzbrücke mit einseitigen Handlauf, 4.50000 o.glw.
 Fa. Richter

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

mit einseitigem Handlauf
 Länge: 2,50 m
 Breite: 1,50 m
 Höhe: 1,35 m
 Gebirglärchenholz unimprägniert, splintfrei

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.K | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Sitzkarussell (A12) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Kinderkarussell, Artikelnr. 6.26502 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Volledelstahlausführung
 Boden Lärche Massivholz splintfrei
 zweifaches Kugellager (wasser- und sanddicht), wartungsfrei

Höhe: 0,85 m
 Durchmesser oben: ø 2,35 m
 Durchmesser Boden: ø 1,80 m
 Gewicht: 250 kg
 max. freie Fallhöhe: ≤ 100 cm

Vorzugsweise und nach Möglichkeit: barrierefreie Ausführung und Nutzbarkeit!

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.L.1 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Quellstein (A13-Pumpe) lt. Angaben liefern und montieren...

Quellstein bestehend aus....

- **1 Stk. Wipp-Saug-Pumpe aus V2A für Druckleitung**
- 1 Stk. Spritzdüse mit schwachem Strahl
- 1 Stk. Quellstein

Leitprodukt: Wipp-Saug-Pumpe aus V2A für Druckleitung, Artikelnr. 5.18600 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Wipp-Saug-Pumpe mit Fundamentrahmen u. Anschlussstück, zum Anschluss an Druckleitung;
 Pumpengehäuse komplett aus V2A, glasperlengestrahlt, Trittfäche aus Prägeblech; für Hin- und Her-
 Bewegungen werden Sintermetallgleitlager verwendet, selbstschmierend, bei Bedarf leicht austauschbar;
 Haltebügel aus einem Rohr mit Durchmesser 42 mm
 Pumpe mit Hygienespülung.

Höhe: 1,25 m
 Länge: 1,00 m
 Breite: 0,40 m
 Podesthöhe: max. 0,45 m
 Gewicht: 100 kg
 max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.L.2 | 3 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Quellstein (A13 Spritzdüse) lt. Angaben liefern und mon...

Quellstein bestehend aus....

- 1 Stk. Wipp-Saug-Pumpe aus V2A für Druckleitung
- **1 Stk. Spritzdüse mit schwachem Strahl**
- 1 Stk. Quellstein

Leitprodukt: Spritzdüse m. schwachem Strahl, kleiner Flasch zur Befestigung an bauseitigen Stein o.Ä.,
 Artikelnr. 5.18830 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

liefern und montieren

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Spritzdüse mit kleinem Flansch (mit Anschlussstück) mit schwachem Stahl, aus V2A, glasperlengestrahlt, mit Messingdüse, Anschlussgewinde außen 1", Durchmesser Leitung 3/4", max. Entfernung zur Wasserquelle 8,00 m

Flansch Durchmesser: 20 cm
 Halbkugeldurchmesser: 15 cm
 Gewicht: 4 kg

Vorbereitung und Bearbeitung des Steines und Anschluss bauseits!

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.L.3 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Quellstein (A13 Stein) lt. Angaben liefern und montieren...

Quellstein bestehend aus....

- 1 Stk. Wipp-Saug-Pumpe aus V2A für Druckleitung
- 1 Stk. Spritzdüse mit schwachem Strahl
- **1 Stk. Quellstein**

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Quellstein: Sandsteinblock/Findling gebohrt, ø 50-70 cm, Höhe ca. 70 cm - lt. Foto in beiliegender Ausschreibungsmappe, mit allen notwendigen Komponenten liefern und einbauen
- inkl. Wasseranschluss (Schlauch, Verbindungsstücke etc.) herstellen
- Vor Einbau sind der Bauleitung aussagekräftige Informationen zu Größe, Form und Farbe vorzulegen.

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.M | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Tipi aus Holz (A14) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Tipi aus Holz, Artikelnr. 3.29.1 o. glw.
 Fa. SIK-Holz

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Lärche Massivholz, 4-eckige Pyramide, Höhe 2,50 m mit schuppenförmiger Bretteneindeckung auf Podest.
 Grundfläche 2,00x2,00, mit Eingangsöffnung , eingebaute Sitzbank und Tisch; Befestigung nach
 Herstellerangaben

| | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.N | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Holzplattform (A16) um Baumstamm lt. Angaben liefern...

Leitprodukt: Sonderausführung Sechseckplattform um Baumstamm, Artikelnr.
 L3.28500

Fa. Richter Spielgeräte GmbH & Co KG o.glw. liefern und montieren

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

1 Sechseckplattform mit Boden und Handläufen
 Höhe: 1,55 m
 Bodenhöhe: 0,50 m
 Bodengröße: 3,05x2,65 m
 max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm
 Ausschnitt in der Mitte für Baum nötig und mit einzukalkulieren

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.1 | 50 m | Löhne | € | € |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17a) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- **50,00 lfm Rundholzsteher Robinie**
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- 1 Stk. Spinnennetz
- 4 Stk. Halteseil
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Rundholzsteher Robinie, Durchmesser ca. ø 16-20 cm o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

8 Stk. Steher im Abtastverfahren-Naturform erhaltend splintfrei gefräst

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.2 | 2 PA | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17a) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- **2 PA Trittstufenaufstieg**
- 1 Stk. Spinnennetz
- 4 Stk. Halteseil
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Trittstufenaufstieg, Artikelnr. 4.5502 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Eingeschnittene Stufen in Rundholzstamm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.3 | 1 Stk | Löhne | € | € |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17a) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- **1 Stk. Spinnennetz**
- 4 Stk. Halteseil
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Spinnennetz 230x230 cm, Artikelnr. 4.5534 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Abmessungen: 230x230 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.4 | 5 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17a) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- 1 Stk. Spinnennetz
- **4 Stk. Halteseil**
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Halteseil bis 3,00 m, Artikelnr. 4.5505 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|------------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.5 | 4 m ² | Löhne | € | € |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17a) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- 1 Stk. Spinnennetz
- 4 Stk. Halteseil
- **4,00 m2 Netz mit Stahleinlage**
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Netz mit Stahleinlage, Artikelnr. 4.5520 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Netz mit Stahleinlage, Maschenweite ca. 12x12 cm, dreieckig, 3/3/3 m waagrecht

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.6 | 2 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17a) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- 1 Stk. Spinnennetz
- 4 Stk. Halteseil
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- **2 Stk. Stehseil**
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Stehseil bis 3,00 m, Artikelnr. 4.5504 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Durchmesser 70 mm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.7 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17a) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- 1 Stk. Spinnennetz
- 3 Stk. Halteseil
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Halteseil
- **1 Stk. Nepalesische Brücke**
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Nepalesische Brücke bis 3,00 m, Artikelnr. 4.5509 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Seilbrücke mit Seil

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.8 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17b) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- 1 Stk. Spinnennetz
- 3 Stk. Halteseil
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Halteseil
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- **1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern**
- 1 Stk. Seilschlingenbrücke

Leitprodukt: Balancierübergang mit Tritthölzern aus Robinie, Artikelnr. 4.5536 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Balancierübergang mit Tritthölzern aus Robinie, Länge bis zu 3,00 m
Seile Durchmesser 20 mm mit Stahleinlage

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.O.9 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Kletterwald (A17c) lt. Angaben liefern und montieren...

Kletterwald bestehend aus....

- 50,00 lfm Rundholzsteher Robinie
- 2 PA Trittstufenaufstieg
- 1 Stk. Spinnennetz
- 3 Stk. Halteseil
- 4,00 m2 Netz mit Stahleinlage
- 1 Stk. Stehseil
- 1 Stk. Halteseil
- 1 Stk. Nepalesische Brücke
- 1 Stk. Balancierübergang mit Tritthölzern
- **1 Stk. Seilschlingenbrücke**

Leitprodukt: Seilschlingenbrücke bis 3,00 m, Artikelnr. 3.128 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.P | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Baumhaus (A18) lt. Angaben liefern und montieren...

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Form und Abmessungen lt. Skizze in beiliegender Ausschreibungsmappe
- Nestartiges Baumhaus
- Wände und Dach: Robinienrundhölzer, ast- und splintfrei
- Plattform: rautenförmig, Breite 3,00 m, Höhe 2,00 m
- Zugang Strickleiter (Breite 42 cm) oder Sprossenleiter aus Holz (Breite 84 cm) zum Aufstieg
- Ausgang Kletternetz
- max. freie Fallhöhe: ≤ 300 cm

Die Leistung inkludiert die Werkplanung des beschriebenen Baumhauses.

| | | | | |
|-----------------|-------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.P.1 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Az Baumhaus (A18) lt. Angaben liefern und montieren...

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 4 Steher zur Befestigung des Baumhauses, falls das nicht direkt am Baum möglich ist
- Höhe Baumhaus 2,00 m
- Inklusive Fundamentierung

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.Q | 30 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Baumstammfeld (A19) lt. Angaben liefern und montieren...

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Robinien-Rundholz, ast- u. splintfrei gefräst, Durchmesser \varnothing ca. 20-40 cm Rundhölzer in unterschiedlichen Höhen:
 - 0.20 m hoch: 5 Stk.
 - 0.40 m hoch: 4 Stk.
 - 0.60 m hoch: 4 Stk.
 - 0.80 m hoch: 4 Stk.
 - 1.00 m hoch: 4 Stk.
 - 1.20 m hoch: 4 Stk.
 - 1.40 m hoch: 2 Stk.
 - 1.60 m hoch: 3 Stk.
- Fundierung/Befestigung: nach Wahl AN
- Anordnung siehe Plan _wtu_la_as_183_00_Lageplan Waldspielbereich

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.R.1 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Pyramidenrutschenturm (A20) lt. Angaben liefern
Pyramidenrutschenturm bestehend aus....

- **Pyramidenrutschenturm mit 4-Eck-Spielturm und Tarzanbrücke**
- Röhren-Wendel-Rutschbahn
- Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn
- Schwingscheibenbrücke mit 3-Eck-Turm
- Rasengitterplatten
- Montage

Leitprodukt: Pyramidenrutschenturm, Artikelnr. EM-J4-G0-EB1-L1-AR4V4
 o.glw.
 Fa. Spielplatzgeräte Maier

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung Allgemein:

Standpfosten des innenliegenden 6-Eck-Spielturms: Rundholz Lärche Brettschichtholz, natur
 - Ø 20 cm

Außenstandpfosten des Pyramidenturms: Rundholz Lärche Brettschichtholz, natur
 - Ø 20 cm

Standpfosten mit Pfostenschuhen: Rundholz Douglasie kernfrei, natur
 - Ø 14 cm

Gründung G0: zum Einbetonieren und Aufdübeln auf vorab erstellter Sauberkeitsschicht (Betonplatte)
 gemäß Fundamentplanung

Hauptkomponenten: Schnittholz Lärche kernfrei, natur

- Geländerbohlen, 9,5 x 9,5 cm

- Podestbodenbelag, 3,5 x 9,5 cm, Unterkonstruktion: Rahmen 11,5 x 11,5, Unterzüge 11,5 x 11,5 cm

Verkleidungen:

- Innen-6-Eck-Turm: „Vertico“ [VE...]: HPL 10 mm, Makrolon 5 mm, Brettschalung 2,5 x 7,4 cm

- Aussen-Anbaupodeste: Halbrundhölzer Ø ca. 10 cm

- Rutscheneinsteig PH 500 cm, HPL 10 mm

- Schutznetze aus Edelstahl-Drahtseilen, in Edelstahl-Rohrrahmen eingespannt

Anbau-Röhren-Wendel-Rutschbahn aus Edelstahl: Röhre und Auslauf Edelstahl 2 mm, Röhre Ø 77 cm,
 Anbauhöhe 900 cm

Anbau-Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn aus Edelstahl: Röhre und Auslauf Edelstahl 2 mm, Röhre Ø 77 cm,
 Anbauhöhe 545 cm

Farbschema:

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----|-----------------|----|----|
|----|-----------------|----|----|

Fortsetzung von vorheriger Seite

HPL-Platten Bärbraun
 HPL-Platten Salbeigrün
 HPLX-Platten Biberbraun
 Seilartikel Hanffarben
 Klettergriffe Grün

- siehe Zeichnung-Nr. AG25/4512408_EM-J4 vom 15.04.2025
- inkl. technischer Prüfbericht vom TÜV-Product-Service

Pyramidenrutschenturm bestehend aus:

Großer 6-Eck-Spielturm:

Außenstandpfosten, oben verbunden durch 6-Eck-Kranz, Stahl, feuerverzinkt

- aufgesetzte Edelstahl-Fahnenkonstruktion mit beidseitigen Aufkleber (nach Wahl des Kunden)
- Trapez-Anbaupodeste, Podesthöhe 200/ 225/ 250/ 300/ 325/ 350/ 375/ 500 cm

Großer 6-Eck-Spielturm (T1), mit Mittelstandpfosten, Spiralförmiger Aufstieg im Turm mit 3-Eck-Podesten, Außenmaß 250 x 290 cm

- Steigung 25 cm von PH 400 : PH 900 cm
- Steigung 30 cm von PH 900 : PH 930 cm
- Setzstufe je Podest, HPL 10 mm

Trapez-Aussenpodest, Podesthöhe 200 cm:

Anbindung Tarzanbrücke von Turm 2 kommend

- Leiteraufstieg [200]
 - Holme 7,5 x 7,5 cm
 - Sprossen: Edelstahlrundrohr Ø 33,7 mm, verdrehsicher eingebaut
 - seitliche Verkleidungen am Turm „Vertico“

4-Eck-Spielturm (T2)

Podesthöhe 25 cm, in Hang verbaut, Außenmaß 148 x 148 cm


- 2x Brüstung „Vertico“ [VE010]

Tarzanbrücke: Länge ca. 500 cm

Verbindung zu Turm 2

- Netzgeländer, Herkulesmaterial, Laufflächentau, Manilatau, seitliche Verkleidungen am Turm, HPL 10 mm
 - Druckaussteifung 9,5 x 9,5 cm, Turmanschluss: Pfosten 11,5 x 11,5 cm, Boden- und Geländerrahmen 7,5 x 7,5 cm
 - Netzgeländer: Herkulesmaterial Ø 16 mm
 - Laufflächentau: quadratgeflochtenes Polypropylen-Tauwerk 90 x 90 mm, Stahleinlage 12 mm

DRAUFSICHT M 1:300

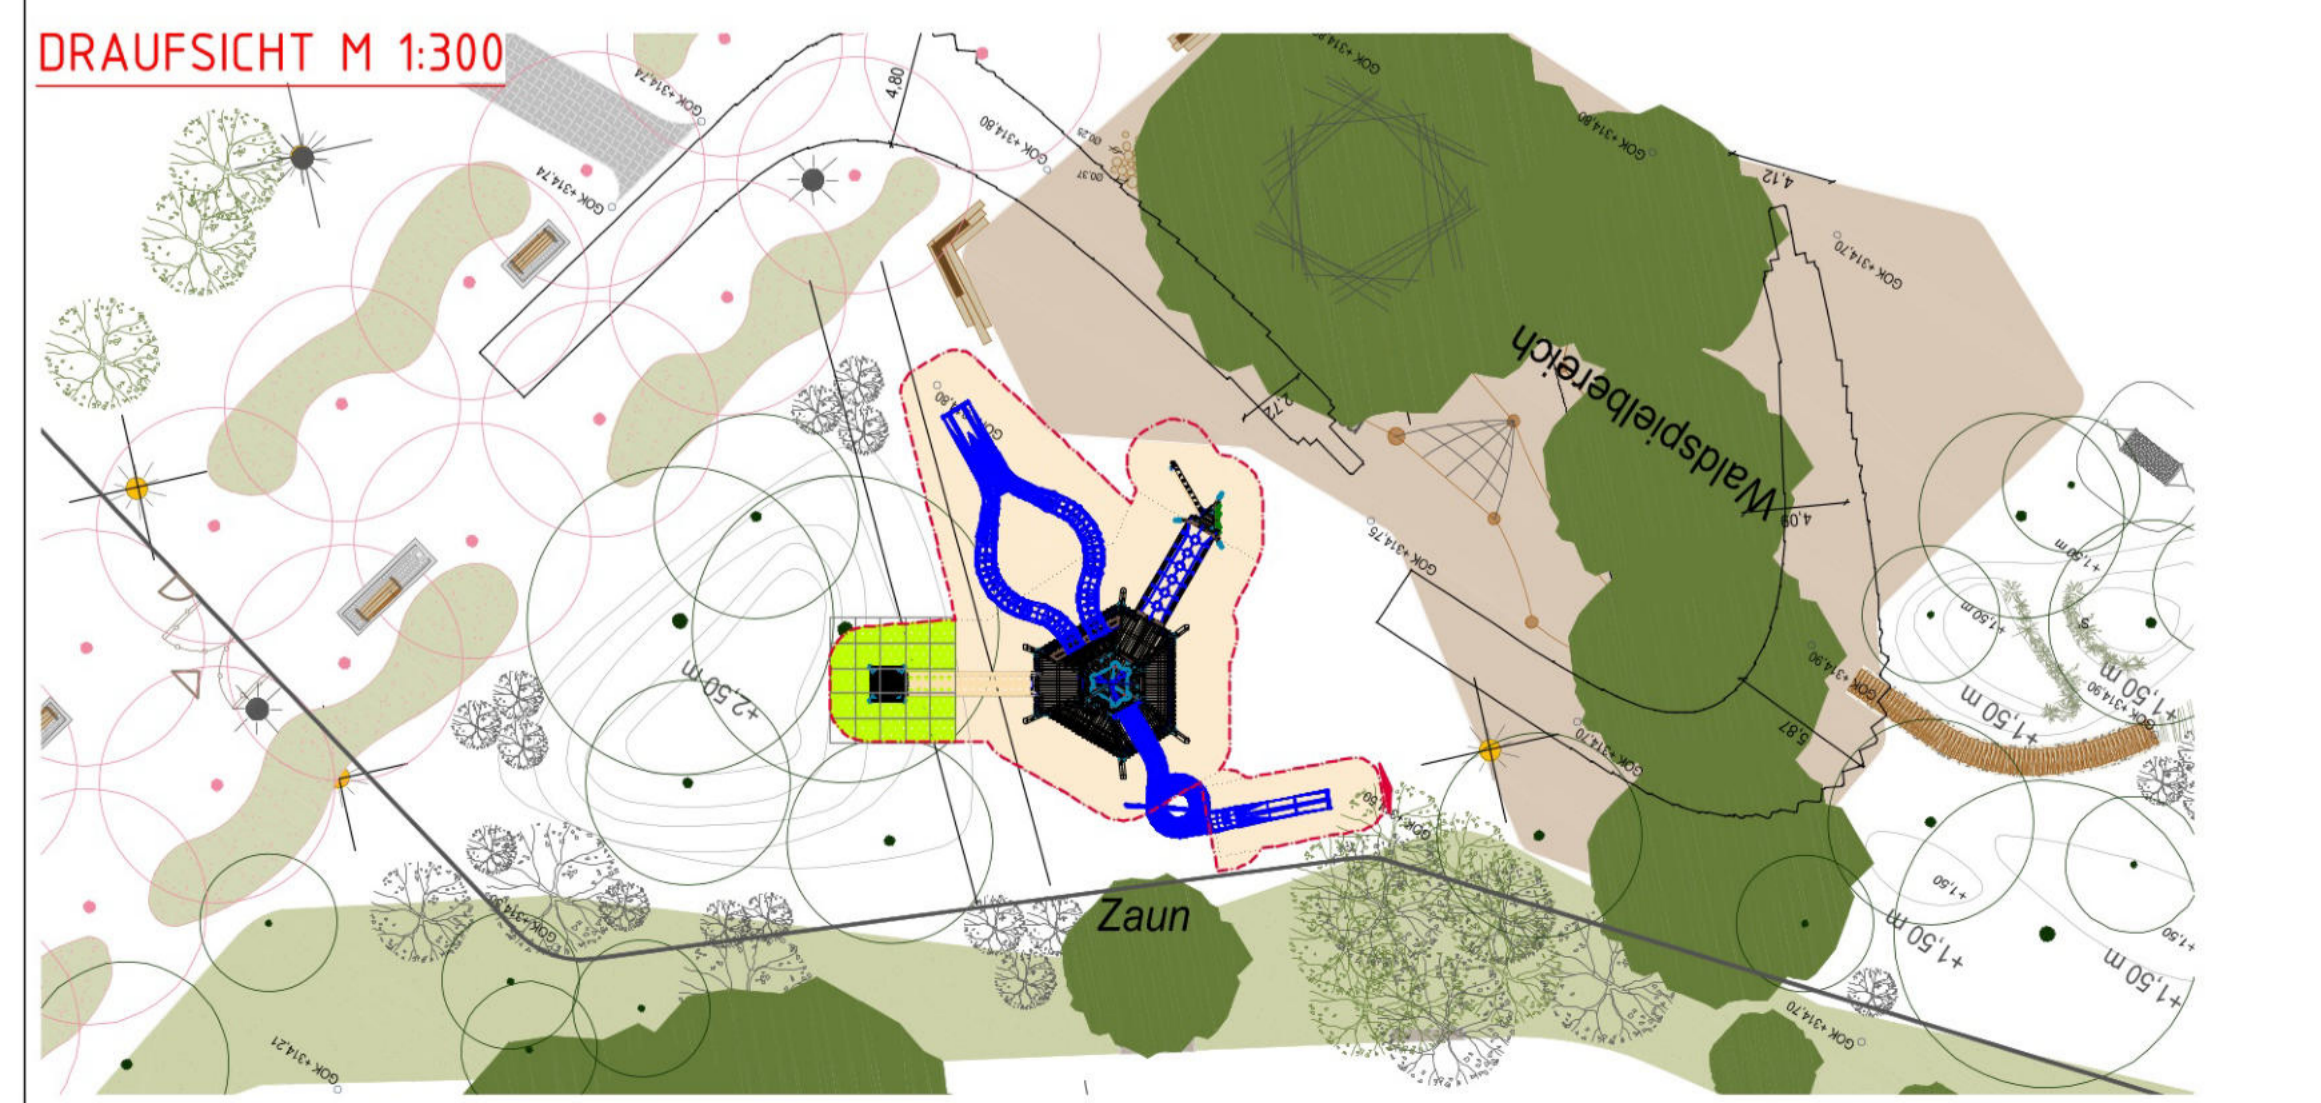



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.R.2 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Pyramidenrutschenturm (A20) lt. Angaben liefern

Pyramidenrutschenturm bestehend aus....

- Pyramidenrutschenturm mit 4-Eck-Spielturm und Tarzanbrücke
- **Röhren-Wendel-Rutschbahn**
- Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn
- Schwingscheibenbrücke mit 3-Eck-Turm
- Rasengitterplatten
- Montage

Leitprodukt: Pyramidenrutschenturm, Artikelnr. EM-J4-G0-EB1-L1-AR4V4
 o.glw.
 Fa. Spielplatzgeräte Maier

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Rutsche bestehend aus:

Rauten-Innenpodest: **Podesthöhe 900 cm**
 Anbau-Röhren-Wendel-Rutschbahn

- Neigung 35 Grad

Bestandteile der Rutschbahnen:

- Einstieg Röhren
- Rechtskurve, gewandelt
- teilbarer Verbindungsflanschflansch
- Röhrenauslauf zum Aufdübeln
- A-Stütze zum Aufdübeln

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.R.3 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Pyramidenrutschenturm (A20) lt. Angaben liefern

Pyramidenrutschenturm bestehend aus....

- Pyramidenrutschenturm mit 4-Eck-Spielturm und Tarzanbrücke
- Röhren-Wendel-Rutschbahn
- **Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn**
- Schwingscheibenbrücke mit 3-Eck-Turm
- Rasengitterplatten
- Montage

Leitprodukt: Pyramidenrutschenturm, Artikelnr. EM-J4-G0-EB1-L1-AR4V4
 o.glw.
 Fa. Spielplatzgeräte Maier

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Rutsche bestehend aus:

Trapez-Aussenpodest: **Podesthöhe 500 cm**

Anbau-Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn, **2 Rutschbahnen führen in einen Auslauf**

- Neigung 30 Grad

Bestandteile der Rutschbahnen:

- Einstieg Röhren
- Links- bzw. Rechtskurve
- teilbarer Verbindungsflanschflansch
- Links- bzw. Rechtskurve
- Y-Rutschenauslauf zum Aufdübeln
- Stützen zum Aufdübeln

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.R.4 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Pyramidenrutschenturm (A20) lt. Angaben liefern
Pyramidenrutschenturm bestehend aus....

- Pyramidenrutschenturm mit 4-Eck-Spielturm und Tarzanbrücke
- Röhren-Wendel-Rutschbahn
- Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn
- **Schwingscheibenbrücke mit 3-Eck-Turm**
- Rasengitterplatten
- Montage

Leitprodukt: Pyramidenrutschenturm, Artikelnr. EM-J4-G0-EB1-L1-AR4V4
 o.glw.
 Fa. Spielplatzgeräte Maier

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
 Schwingscheibenbrücke bestehend aus:

Trapez-Aussenpodest, Podesthöhe 275 cm:
 Anbindung Schwingscheibenbrücke von Turm 3 kommend

Schwingscheibenbrücke: Länge ca. 400 cm
 Verbindung zu Turm 3

- Trittteller, HPLX, Öffnungsbegrenzungen, HPL 10 mm, seitliche Verkleidungen am Turm, HPL 10 mm
- Druckaussteifung Ø 14 cm, Turmanschluss: Pfosten 11,5 x 11,5 cm, Boden- und Geländerrahmen 7,5 x 7,5 cm
- feingliedrige Abhängungs- und Verbindungskette, für Trittteller: Edelstahl Ø 6 mm
- Trittteller: HPLX 12 mm, strukturierte Oberfläche, Ø ca. 35 cm

3-Eck-Pyramidenturm (T3):
 Podesthöhe 180 cm, Außenmaß ca. 230 x 200 cm

- Kletterwand [180], HPL 15 mm
- Klettergriffe: verschiedene Größen, ca. 4-5 Stück je m², durchgängige Verschraubung, zusätzliche

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----|-----------------|----|----|
|----|-----------------|----|----|

Fortsetzung von vorheriger Seite

- Sicherung durch dauerelastische Verklebung
- schräger Steigstamm [180] mit Trittkerben und Haltetau, Herkulesmaterial
 - Tau: Herkulesmaterial Ø 18 mm
 - Steigstamm: Rundholz Ø 16 cm

| | | | |
|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.R.5 | 25 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Pyramidenrutschenturm (A20) lt. Angaben liefern
Pyramidenrutschenturm bestehend aus....

- Pyramidenrutschenturm mit 4-Eck-Spielturm und Tarzanbrücke
- Röhren-Wendel-Rutschbahn
- Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn
- Schwingscheibenbrücke mit 3-Eck-Turm
- **Rasengitterplatten**
- Montage

Leitprodukt: Rasengitterplatte, Artikelnr. RS-65-3

o.glw.
 Fa. Ro-Flex

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Rasengitterplatte

Maße 1000x1000x650 mm

Farbe grün

FF 210

formschlüssige Verbindung der Einzelelemente - Verzahnung ineinander

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.21.R.6 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Pyramidenrutschenturm (A20) lt. Anga. montieren
Pyramidenrutschenturm bestehend aus....

- Pyramidenrutschenturm mit 4-Eck-Spielturm und Tarzanbrücke
- Röhren-Wendel-Rutschbahn
- Y-Röhren-Kurven-Rutschbahn
- Schwingscheibenbrücke mit 3-Eck-Turm
- Rasengitterplatten
- **Montage**

Leitprodukt: Pyramidenrutschenturm, Artikelnr. EM-J4-G0-EB1-L1-AR4V4 ,Fa. Spielplatzgeräte Maier o.glw.

Montage sämtlicher in der Position genannten Teile

- inkl. sämtlicher Befestigungsmittel aus rostfreiem Edelstahl V2A
- Alle Flachrundsrauben, die Holzbauteile befestigen, sind durch eine eingeschlagene Verdrehsicherung fixiert
- Alle Holzbauteile (nicht naturgewachsene Formen) sind zimmer- männisch abgebunden, gehobelt, geschliffen und gerundet. Diese Technik erlaubt einen leichten Zugang zu Bauteilen und erleichtert den Austausch.
- Alle Holzstandpfosten müssen durchgängig verschraubt mind. 5 cm über OK Boden auf Pfostenschuhen aufgeständert sein. Die formschlüssigen, doppelschwertigen Pfostenschuhe sind mindestens feuerverzinkt.
- Es kommen ausschließlich inerte, duroplastische und porenfreie Hochdruckplatten (HPL/ HPLX) mit Phenolharzkern und melaminharzbeschichteter farbiger Deckschicht nach ISO 4586 und EN 438 mit äußerst wirksamem Witterungsschutz für Anwendungen im Außenbereich zum Einsatz. Alle Kanten werden in CNC Bearbeitung gerundet und mit hochpräzisen Fräsaggregaten zum höchsttechnischen Grad veredelt bzw. satiniert. Der Werkstoff ist:
 - o frei von organischen Halogenen (Chlor, Fluor, Brom) bzw. Schwefelverbindungen
 - o frei von Schwermetallen und Asbest
 - o schwer entflammbar B2 nach DIN 4102
 - o Chemisch beständig und fleckenunempfindlich nach EN 438
 - o Lebensmittelecht nach §28 LMG 75

Beschreibung:

Montageaufwand:

Anzahl Hebegerät 1

Anzahl Kran 1

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|
|-----------|------------------------|-----------|-----------|

Fortsetzung von vorheriger Seite

Anzahl Monteure 3
Zeitaufwand je Monteur 1440 Min.
Achtung: 2 Montagetermine erforderlich

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.S.1 | 2 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Sonderkonstruktion (A21a) Wald Plattform lt. Angaben.

Sonderkonstruktion Wald bestehend aus....

- je 2 Stk. Sechseckplattform um Baumstamm und Rampe
- 1 Stk. Brücke
- 1 Stk. Spielwand

.....
Leitprodukt: Sonderausführung Sechseckplattform um Baumstamm, Artikelnr. L3.28500
 o glw.

Fa. Richter Spielgeräte GmbH & Co KG

liefern und montieren

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

1 Sechseckplattform mit Boden und Handläufen, Plattform um Baumstamm herum

Höhe: 1,35 m

Bodenhöhe: 0,30 m

Bodengröße: 3,05x2,65 m

max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm

.....
Leitprodukt: Rampe 250 m lang mit Brüstung, Artikelnr. 3.1720 o.glw.

Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Länge: 2,50 m

rollstuhltauglich, auf Sechseckplattform führend

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.S.2 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Sonderkonstruktion (A21b) Wald Brücke lt. Angaben...
Sonderkonstruktion Wald bestehend aus....

- je 2 Stk. Sechseckplattform um Baumstamm und Rampe
- **1 Stk. Brücke**
- 1 Stk. Spielwand

Leitprodukt: Brücke mit Kettenhandlauf, Artikelnr. [3.66320](#) o.glw.
Fa. Richter Spielgeräte GmbH & Co KG

liefern und montieren

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
Brücke mit Kettenhandlauf 3,00 m lang
Belagshöhe 0,30 m

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.S.3 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Sonderkonstruktion Wald (A21c) Spielwand lt. Angaben ...
Sonderkonstruktion Wald liefern und montieren bestehend aus....

- je 2 Stk. Sechseckplattform um Baumstamm und Rampe
- 1 Stk. Brücke
- **1 Stk. Spielwand**

liefern und montieren

 Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung: (ändern)

- Siehe Zeichnung anbei in der Spielgerätemappe (A21c)
- Spielwand mit: Durchkriechloch, Bullaugenfenster, Ringspiel, Tic-tac-toe, Abakus, Zahlen-Spieltafel und Klangspielementen
- Die Spielwand ist so angeordnet (30cm erhöht), dass diese eben an die Brücke (Position 01.53.08.21.S-2) anschließt. Dadurch können Kinder auf der Brücke auch mit den Kindern gegenüber außerhalb spielen.

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.T | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Sechseckschaukel (A22) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Sechseckschaukel, Artikelnr. 6.17000 o.glw.
Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 1 sechseckiges Schaukelgestell, Steher und Querbäume aus Gebirglärchenholz
- 6 Schaukelsitze aus Gummi mit Stahleinlage, 2 sind normale Sitzschaukeln; 2 sind mit senkrechten Reifen als Sitz ausgestattet ; 2 Schaukelsitze sind barrierefrei auszuführen

Höhe: 3,10 m
Lichte Höhe: 2,75/2,60 m
Länge: 6,05 m
Breite: 5,40 m
Gewicht: 700 kg
max. freie Fallhöhe: ≤ 200 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.U | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Rollstuhlwappe (A23) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Rollstuhlwappe, Artikelnr. 1.1.3 o.glw.
Fa. SIK-HOLZ

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 1 beschichtete Wipp-Platte mit 2 Anlaufflächen montiert zw. 2 Seitenteilen mit Handläufen

Höhe: 0,30 m
Länge: 6,00 m
Breite außen: 1,30 m
Breite innen: 0,90 m
Gewicht: 660 kg
max. freie Fallhöhe: ≤ 60 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.V | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Seilbahn (A24), Länge bis 25 m lt. Angaben liefern u....

Leitprodukt: Seilbahn bis 25 m, Artikelnr. 6.01000 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

liefern und montieren

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 2 massive Standgestelle aus Robinie Rundhölzern ø 18 cm, Naturform, splintfrei
- Mechanik mit sanddichten Kugellagern
- Laufwagengehäuse in Edelstahl mit Gummi Schalldämpfung
- Laufseil aus verzinkter Stahldrahtlitze ø 10 mm aus dem Seilbahnbau, Spannvorrichtung über Ratsche, selbsttätiger Stoppmechanismus an der Endstation verhindert ständiges Anschlagen
- Pendelstutz aus Gummi mit Stahleinlage, Aufhängung mit schraubüberzognere Kette an selbstschmierendem Einzellager
- Hügel bauseits

max. freie Fallhöhe: ≤ 100 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.W | 2 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Hohe Schaukel (A25) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Doppel-Himmelschaukel, Artikelnr. 901055300E o.glw.
Fa. FHS Holztechnik GmbH

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 2 Schaukelsitze mit Ketten
- 2 Schaukelstützen und 1 Schaukelquerbalken aus gehobeltem, an den Kanten gefastem und geschliffenem Kantholz, 19x19 cm
- Befestigung inkl. Fundamente lt. Herstellerangaben

Gesamthöhe: 4,50 m
Aufhängöhe: 3,55 m
Breite: 4,12 m
Fallraum: 9,90x4,12 m
max. freie Fallhöhe: ≤ 200 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.X | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Nestschaukel (A26) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Nestschaukel aus Gurtgeflecht, Artikelnr. 6.15010 o.glw.
Fa. Moser

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 1 Nestschaukel aus Gurtgeflecht mit Stahlseileinlage; 1,20 m Durchmesser
- Aufhängung mit schlauchüberzogenen, V2A Ketten an massiven selbstschmierenden Gelenken mit Sinterbuchsen
- Standgestell Robinie, Rundholz splintfrei, unimprägniert, Naturform
- Befestigung inkl. Fundamente lt. Herstellerangaben

Gesamthöhe: 4,20 m
Aufhängehöhe: 2,50 m
Breite: 2,10 m
Fallraum: 8,20x4,20 m
max. freie Fallhöhe: ≤ 150 cm

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.Y | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Eltern-Kind-Schaukel (A27) lt. Angaben lief.&mont...

Leitprodukt: Eltern-Kind-Schaukel, Artikelnr. 6.380 o.glw.
Fa. Moser

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

liefern und montieren

Beschreibung:

- Schaukelrahmen Edelstahl verbindet 2 Schaukeln, Gummi-Brettschaukelsitz und Kleinkinderkorbsitz, beide stahlarmiert.
- Aufhängung an feingliedrigen Edelstahlketten, selbstschmierende Kardangelenke mit Sinterbuchsen und integriertem Drehwirbel.
- Standgestell Robinie, Rundholz splintfrei, unimprägniert, Naturform
- Befestigung inkl. Fundamente lt. Herstellerangaben

Gesamthöhe: 3,45 m
Aufhängehöhe: 2,50 m
Breite: 2,10 m
Fallraum: 8,30x3,45 m
max. freie Fallhöhe: ≤ 150 cm

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.21.Z | 3 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Spritzpumpe (A28) mit Pilzkopf lt. Angaben liefern und...

Leitprodukt: Spritzpumpe Artikel Nr. 5.18060 o.glw.

Fa. Richter Spielgeräte liefern und montieren

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Spritzpumpe mit Pilzkopf, 360° drehbar, Höhe 85cm, Durchmesser 15cm
- Material V2A, glasperlengestrahlt
- 2 seitliche Griffe lösen Wasserstrahl aus, Griffe sind drucksensibel und reaktiv, d.h. Stärke des Wasserstrahls wird über den Druck auf die Griffe gesteuert
- inkl. Wasseranschluss (Schlauch, Verbindungsstücke etc.) herstellen

01.53.08.22

[Z] Sportgerät gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren oder vom...

Sportgerät gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren.

Für die Sportgeräte gelten:

- Die Leistung beinhaltet die Herstellung der erforderlichen Fundamente lt. Herstellerangaben inkl. der Lieferung der dafür notwendigen Materialien.
- Sämtliche Befestigungsmaterialien sind in die Preise einzukalkulieren
- Die der Ausschreibung/dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Unterlagen (Ausstattungsmappe) sind Teil der Ausschreibung und zur Kenntnis zu nehmen.
- Für die ausgeschriebenen Leitprodukte gelten funktionale, formale und materielle Gleichwertigkeitskriterien wie im Langtext beschrieben.

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.A | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Teqball-Anlage (B1) lt. Angaben liefern und montieren...
Leitprodukt: Teqball Platte "Teq Two", Artikelnr. RDPKZ0044 o.glw.
 Fa. RoDi Sports

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
 Befestigung: nach Herstellerangaben
 Abmessungen: 3,00x1,70x0,90 m

| | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.B | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Tischtennis-Anlage (B2) lt. Angaben lief. & mont....
Leitprodukt: Tischtennistisch "Oxygene" o.glw.
 Fa. Area - Stadtmobiliar

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

liefern und montieren

Beschreibung:
 Befestigung: nach Herstellerangaben
 Abmessungen: 2,74x1,52x0,76 m
 Tischbeine aus feuerverzinktem Stahl; in Farbe RAL 7016

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.C | 2 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Streetball-Anlage (B3) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Urban Court Slammer (mit Zielbrett aus Acrylglas und Korbnetz aus Nylon), Artikelnr.
 1627840 o.glw.
 Schelde Sports

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Befestigung: nach Herstellerangaben
 Maße: 3,23x1,814,00 m
 Profil Mast: 0,16x0,16 m
 Zielbrett aus Acrylglas Maße: 1,80x1,05x0,03 m
 Korbdurchmesser: 0,45 m
 Korb dunkingfähig
 Ausladung Steher 225cm

Korbnetz aus Nylon
 Feuerverzinkter Stahl
 Nach FIBA Regelung

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.D.1 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Volleyballanlage (B4) lt. Angaben liefern und montieren...
Volleyballanlage bestehend aus....

- **2 Stk. Beachvolleyballpfosten**
- 1 Stk. Netz

Leitprodukt: Beachvolleyballpfosten "Club", Artikelnr. W19-IE 115 8090 o.glw.
Fa. Sport Thieme

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Befestigung: nach Herstellerangaben

Pfosten 2 Stk: Höhe 3,00 m, Durchmesser 8,3 cm

Achtung: Beachvolleyballanlage wird auch für Beachhandball genutzt, daher größerer Abstand der Steher und längere Abspannleinen nötig, jeweils mind 5m pro Abspannleine

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.D.2 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Volleyballanlage (B4) lt. Angaben liefern und montieren...
Volleyballanlage bestehend aus....

- 2 Stk. Beachvolleyballpfosten
- **1 Stk. Netz**

Leitprodukt: Beachvolleyballnetz aus "Herkules"-Stahlkernseil, Artikelnr. KIT33180021-1 o.glw.
Fa. Fabbrica Artigianale Reti

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Befestigung: nach Herstellerangaben
Netz: Länge 9,50 m, Breite 1,00 m; aus Herkules Stahlkernseil; Kreuzverbindungen 6mm
Achtung: Beachvolleyballanlage wird auch für Beachhandball genutzt, daher größerer Abstand der Steher und längere Abspannleinen nötig, jeweils mind 5m pro Abspannleine

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.E | 52 m | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Ballfangzaun (B5) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Ballfangzaun, Artikelnr. JCN-22405-100-50 o.glw.
 Fa. Husson

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Befestigung: nach Herstellerangaben
 Maße: 14,85x4 m
 Wand bestehend aus Gitterplatten (2,50x2 m)
 Stahlrahmen sowie horizontale Rohre innerhalb eines Zaunelements 33,70 mm Durchmesser, Füllung des Rahmens mit 10 mm Durchmesser Rundeisenstäben
 RAL Farbe: 7016
 Feuerverzinkt und einbrennlackiert

| | | | | |
|---------------|-------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.F | 2 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Mobiles Tor (B6) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Mobiles Minitrainingstor, Artikelnr. as-13667 o.glw.
 Fa. Anstoss24

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Befestigung: nach Herstellerangaben
 Maße: 1,20x0,80x0,50 m
 Aluminiumkonstruktion vollverschweißt
 Beschwerung mit zusätzlichen Gewichten gegen Umkippen

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.G | 2 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Multitor (B7) lt. Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Color'ado Multisports mit Fußballtor und Basketballkorb, Artikelnr. JCN-0013 o.glw.
 Fa. Husson International

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Befestigung: nach Herstellerangaben
 Wand bestehend aus 4 Gitterplatten (2,50x1,00 m) + Tor (3,00x3,50); Rundeisenstäbe 10 mm,
 Metallrahmen 33,7 mm Durchmesser
 Material: Torwand aus verzinkten und lackierten Stahl; Bolzen und Schrauben aus Edelstahl
 Verankerung: durch Verschraubung an Fundament
 Abmessungen: 8,00x1,30x3,50 m
 Farbe RAL 7016 (anthrazit)

| | | | | |
|---------------|-------|--|---------|---------|
| 01.53.08.22.H | 1 Stk | | € | € |
|---------------|-------|--|---------|---------|

[Z] Boulderwand (B8) lt Plan liefern und montieren

Leitprodukt: Boulderwand Fa. Steilheit siehe Mappe

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Boulderwand mit etwa 90m2 nutzbarer Kletterfläche
- Mit Überdachung etwa 30m2 (Witterungs- und Überkletterschutz)
- Spezialbeschichtung im Außenbereich mit Boscapox, Tosaqua und Quarzsand 0,1 - 0,4
- 450 Klettergriffe für verschiedene Zielgruppen, wobei der Fokus auf einfachen Griffen liegt, die auch von Ungeübten gut verwendet werden können
- Montage der Klettergriffe mit interessanten, aber auch für Ungeübte gut machbaren Routen
- Inkl. Werkplanung in Abstimmung mit dem AG
- Inkl. Fundamentarbeiten

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.I.1 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

**[Z] Calisthenic Floor Bar (B9) lt. Angaben liefern u. mont...
Calisthenics-Anlage bestehend aus....**

- **1 Stk. Floor Bar**

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

gem Plan inkl. Werkplanung

liefern und montieren

Floor Bar

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Floor Bar bestehend aus zwei gebogenen Rundrohren \varnothing ca. 50 mm, Länge jeweils ca. 1m, miteinander verschweißt, Höhe 20 cm und 40 cm ü. GOK
- Materialien: Edelstahl 1.4031
- Einbau, Fundamente und Materialstärken nach statischen Erfordernissen und lt. Herstellerangaben
- Untergrund: EPDM, Aufbaustärke lt. Planung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.J | 3 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

**[Z] Calisthenic Paralettes (B10) lt. Angaben liefern und...
 Calisthenics-Anlage bestehend aus....**

- 1 Stk. Floor Bar
- 1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- **2 Stk.Parallettes**

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan wtu_la_as_184_00 inkl. Werkplanung

Paralettes

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 2 Stk. Länge 1000mm
- Durchmesser Stangen 51mm, Wandstärke 5mm
- Abstand der Holme 500mm
- Materialien: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Untergrund: EPDM, Aufbaustärke lt. Planung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.K.1 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] **Calisthenic Kombi-Anlage (B11) lt. Angaben liefern und ...**
Calisthenics-Anlage bestehend aus....

- **1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage**
 - **1 Stk. Monkey Bar**
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stück Paralettes
-

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan 103 inkl. Werkplanung

Monkey Bar

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Klimmzug / Hangelement
- Höhe der Stangen ü. GOK 2,20 m
- Breite der Stangen: 1,00 m
- Außendurchmesser der Stangen: 33-35 mm
- Stangenabstand: 30 cm
- Gesamtlänge der Hangelstrecke: 1,60 m
- Steher und Schellen: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Stangen (zum Greifen) Edelstahl 1.4031

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.K.2 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

**[Z] Calisthenic Kombi-Anlage (B11) lt. Angaben liefern und...
 Calisthenics-Anlage bestehend aus....**

- 1 Stk. Floor Bar
- **1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage**
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - **1 Stk. Pull Up Ladder**
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stück Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Pull Up Ladder

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- 3 Reckstangen (Edelstahl 1.4031) als Leiter zum Hinaufhängeln im Abstand von je 25 cm angeordnet
- Höhe der unterste Stange ü. GOK: 2,20 m
- Breite der Stangen: 1,00 m
- Element direkt neben der Monkey Bar montiert, um Kombination der beiden Elemente zu ermöglichen
- Steher und Schellen: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Stangen (zum Greifen) Edelstahl 1.4031

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.K.3 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

**[Z] Calisthenic Kombi-Anlage (B11) lt. Angaben liefern und...
 Calisthenics-Anlage bestehend aus....**

- 1 Stk. Floor Bar
- **1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage**
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - **1 Stk. Inclusion Bar Dips**
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stk. Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Inclusion Bar Dips

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Element für die Übung Dips (Barrenstütz)
- Besonderheit: Gerät kann von Rollstuhlfahrenden wie auch nicht mobilitätseingeschränkten Personen zugleich benutzt werden
- 2 gebogene Rundrohre
 - Außendurchmesser ca. 55mm
 - 1,20 m Abstand der Rohre horizontal von GOK bis 1. Biegung (optimale Nutzung mit Rollstuhl)
 - nach der ersten Biegung 50 cm horizontaler Abstand
 - erste Höhenstufe auf einer Höhe von 70 cm, zweite Höhenstufe auf 1,00 m
- Steher und Schellen: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Stangen (zum Greifen) Edelstahl 1.4031

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.K.4 | 5 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Calisthenic Kombi-Anlage (B11) lt. Angaben liefern und ...
Calisthenics-Anlage bestehend aus....

- 1 Stk. Floor Bar
- **1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage**
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - **5 Stk. Pull Up Bar**
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stück Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Pull Up Bar

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Bars / Reckstangen für Klimmzüge, Stangen in verschiedenen Höhen montiert
- Breite der Stangen: 1,60 m
- Außendurchmesser der Stangen: 33-35mm
- Steher und Schellen: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Stangen (zum Greifen) Edelstahl 1.4031

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|-----------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.K.5 | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Calisthentic Kombi-Anlage (B11) lt. Angaben liefern und ...
Calisthenics-Anlage bestehend aus....

- 1 Stk. Floor Bar
- **1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage**
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - **1 Stk. Snake Bar**
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stück Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Snake Bar

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Hangelement bestehend aus einem Edelstahlrohr ca. 40 mm
- An der Vorderseite sind 3 gebogene Rohre und an der Rückseite 2 zweifach gebogene Rohre mit Durchmesser \varnothing 33-35 mm
- Oberfläche der Edelstahlrohre gebürstet, um optimalen Grip zu gewährleisten
- Achsmaß der gebogenenen Rohre ca. 30 cm
- Steher und Schellen: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Stangen (zum Greifen) Edelstahl 1.4031

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.K.6 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

**[Z] Calisthentic Kombi-Anlage (B11) lt. Angaben liefern und...
 Calisthenics-Anlage bestehend aus....**

- 1 Stk. Floor Bar
- **1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage**
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - **1 Stk. Swedish Bar**
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stück Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Swedish Bar

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Rahmenkonstruktion mit Sprossen, Breite 53 cm
- Außendurchmesser der Stangen: 33-35mm
- Sprossenabstand (Zwischenraum) 80 mm
- gesamte Sprossenwand aus Edelstahl 1.4301

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.K.7 | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

[Z] Calisthenic Kombi-Anlage (B11) lt. Angaben liefern und ...
Calisthenics-Anlage bestehend aus....

- 1 Stk. Floor Bar
- **1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage**
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - **1 Stk. Ring Switch**
- 1 Stk. Freestyle Bar
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stück Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Ring Switch

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- torartige Rahmenkonstruktion, im oberen Bereich im Winkel von 145° nach vorn geknickt
- Höhe: 3,70 m
- Breite: 1,60 m
- Ringe: im Abstand von 50 cm (horizontal) befestigt, Holz; sowie Gurte aus Verbundstoff, witterungsbeständig, über ein Umlenkrollensystem in 20 cm Schritten (oder geringer) verstellbar
- Höheneinstellung durch ein Führungssystem, bestehend aus einer korrosionsbeständigen Edelstahlplatte mit ausgefrästen Führungen und einem Bolzen-Keil-Sicherungssystem, das innerhalb der Führung verstellbar ist

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|-----------------|---------|---------|
| 01.53.08.22.L | 1 Stk | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |

**[Z] Calisthenic FreestyleBar (B12) lt. Angaben liefern und...
Calisthenics-Anlage bestehend aus....**

- 1 Stk. Floor Bar
- 1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- **1 Stk. Freestyle Bar**
- 1 Stk. Work Out-Bench Abs
- 2 Stück Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Freestyle Bar

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Steher: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Bars (Haltestangen) und sonst. Stangen, Griffe, Trittplatten, Einhängeösen in Edelstahl 1.4031
- Verbindungsschellen: verzinkt u. pulverbeschichtet nach Wahl AG, sämt. Teile der Schraubverbindungen aus rostfreiem Stahl
- Klimmzugstange: freistehend, Höhe ü. GOK: 2,20 m, Breite 2,10 m, Außendurchmesser 35mm
- Einbau, Fundamente und Materialstärken nach statischen Erfordernissen und lt. Herstellerangaben
- Untergrund: EPDM, Aufbaustärke lt. Planung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.22.M | 1 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

**[Z] Calisthenic WorkoutBench (B13) lt. Angaben liefern und...
Calisthenics-Anlage bestehend aus....**

- 1 Stk. Floor Bar
- 1 Stk. Calisthenics Kombinationsanlage
 - 1 Stk. Monkey Bar
 - 1 Stk. Pull Up Ladder
 - 1 Stk. Inclusion Bar Dips
 - 4 Stk. Pull Up Bar
 - 1 Stk. Snake Bar
 - 1 Stk. Swedish Bar
 - 1 Stk. Ring Switch
- 1 Stk. Freestyle Bar
- **1 Stk. Work Out-Bench Abs**
- 2 Stück Paralettes

Calisthenics-Anlage liefern und einbauen gem. Plan *wtu_la_as_184_00* inkl. Werkplanung

Work Out-Bench Abs

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Abmessungen: 1,5x0,76x0,4 m
- vollflächig witterungsbeständige Verbundplatte mit Anti-Rutsch-Struktur
- Steher mit einer im 15° Winkel aufgeschweisten Platte aus Edelstahl 1.4301, Stärke 5 mm
- Einbau, Fundamente und Materialstärken nach statischen Erfordernissen und lt. Herstellerangaben
- Untergrund: EPDM, Aufbaustärke lt. Planung

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|---------------|---|----|----|
| 01.53.08.22.N | 1 Stk [Z] Calisthenics Anlage Info Tafel (B14) lt. Angaben liefern... Calisthenics-Anlage bestehend aus.... | € | € |

- 1 Stk. Info Tafel

Jumping Plates

Leitprodukt: Fa Barflex o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

- Steher: Stahl feuerverzinkt u. beschichtet mit Farbe nach Wahl AG
- Tafel Alupanel mit Informationen zu den möglichen Übungen

| | | | |
|---------------|--|---|---|
| 01.53.08.22.O | 1 Stk [Z] Spielfeldmarkierung Volleyballfeld Spielfeldmarkierung Volleyballfeld | € | € |
|---------------|--|---|---|

Leitprodukt:

Funtec Beachvolleyball-Spielfeldmarkierung „Pro Beach“, Sport Thieme o. glw.

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

50 mm breites, blaues Gurtband
Für Spielfeldgröße 18x9 oder 16 x 8
Mit Sandankerplatten an den Ecken, (Befestigung ohne Fundament)
Gewicht: 3,5 kg
Ecken mit Gurtbandschlaufen versehen

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----|-----------------|----|----|
|----|-----------------|----|----|

01.53.08.23 [Z] **Ausstattung gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren oder vom...**
 Ausstattungselement gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren.

Für die Ausstattungselemente gelten:

- Die Leistung beinhaltet die Herstellung der erforderlichen Fundamente lt. Herstellerangaben inkl. der Lieferung der dafür notwendigen Materialien.
- Sämtliche Befestigungsmaterialien sind in die Preise einzukalkulieren
- Die der Ausschreibung/dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Unterlagen (Mappe Spiel- und Sportgeräte) sind Teil der Ausschreibung und zur Kenntnis zu nehmen.
- Für die ausgeschriebenen Leitprodukte gelten funktionale, formale und materielle Gleichwertigkeitskriterien wie im Langtext beschrieben.

| | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.23.A | 13 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] **Hängematte (C1) lt. Angaben liefern und montieren...**
Leitprodukt: Hängematte 100 mit Gurtgeflecht, Artikelnr. 4.575 o.glw.
 Fa. Moser Spielgeräte GmbH & Co KG

Angebotenes Produkt:
Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:
 Befestigung inkl. Fundamente nach Herstellerangaben
 Liegefläche: 2,00x1,00 m
 Fallschutzraum: 5,10x5,10 m
 max. freie Fallhöhe: ≤ 100 cm
 Netzfarbe: Hanf
 Rundholzsteher: Robinie, splintfrei, unimprägniert

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWOLANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.23.B | 132 m | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Bankelemente (C2) lt Angaben liefern und montieren...

Leitprodukt: Bankelemente Drifter Meet & Learn, o.glw.
 Fa Streetlife

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Befestigung inkl. Fundamente nach Herstellerangaben
 Maße Querschnitt: 30x30cm, freie Längen laut Plan
 Material FSC Hartholz III - Virgin Core o.glw.

Elemente z.T aufeinander gestapelt, max. 2 Ebenen,

01.53.08.24

[Z] Wegeelemente gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren oder vom...

Wegeelemente gemäß baustellenbezogener Angaben liefern und montieren.

Für die Ausstattungselemente gelten:

- Die Leistung beinhaltet die Herstellung der erforderlichen Fundamente lt. Herstellerangaben inkl. der Lieferung der dafür notwendigen Materialien.
- Sämtliche Befestigungsmaterialien sind in die Preise einzukalkulieren
- Die der Ausschreibung/dem Leistungsverzeichnis beiliegenden Unterlagen (Mappe Spiel- und Sportgeräte) sind Teil der Ausschreibung und zur Kenntnis zu nehmen.
- Für die ausgeschriebenen Leitprodukte gelten funktionale, formale und materielle Gleichwertigkeitskriterien wie im Langtext beschrieben.

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---------------|-----------------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.24.A | 28 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Treppenstufen (C3) lt. Angaben und Plan liefern und ...

Treppenstufen aus Holz gehobelt, liefern und einbauen

siehe Plan wtu_la_as_340_00

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Holzbretter Stärke ca. 5cm, 25cm x100cm, als Holzstufen Stufenhöhe 16,5cm
 Erdspeie ca 50cm lang
 Holz: Robinie/Lärche splintfrei, unimprägniert

Splittbett / Wegebelag wird bauseits gestellt

| | | | | |
|---------------|--------|-----------|---------|---------|
| 01.53.08.24.B | 78 Stk | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |

[Z] Holzstammweg (C4) lt. Angaben und Plan liefern und mon...

Holzstammweg aus natürlichen Stämmen, gehobelt splintfrei

Angebotenes Produkt:

Produkt

.....
vom Bieter einzutragen

Beschreibung:

Durchmesser der Stämme etwa 15cm, Breite 1m
 Befestigung: mit Juteschnur verbunden
 Holz: Robinie/Lärche splintfrei, unimprägniert

Splittbett wird bauseits gestellt

Ausschreibung



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------|---|-----------|-----------|
| | | | |
| | Summe 01.53.08 Fallschutz, Ausstattung, Möblierung | | € |
| | | | |
| | Summe 01.53 Landschaftsbau | | € |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|--|---|---------|---------|
| 01.90 | Prüfungen | | |
| | Ständige Vorbemerkungen 1. Allgemeines Diese Leistungsgruppe gilt für Prüfungen, speziell für Identitätsprüfungen (Abnahmeprüfungen) und Prüfungen im laufenden Betrieb (z.B. Kamerabefahrungen). Sie ist daher für die Beauftragung durch den Auftraggeber von insbesondere akkreditierten Prüfstellen gedacht und nicht für die Verwendung in Bauausschreibungen. Der Umfang ist, falls in den Positionen nicht anders vorgesehen, auf Basis von in dieser Leistungsgruppe angeführten Normen und Richtlinien durchzuführen. Der Auftraggeber ist umgehend von negativen Prüfergebnissen zu verständigen. 2. Aufstieghilfen und Gerüste Allfällig erforderliche Aufstieghilfen und Gerüste werden vom AG beigestellt oder gesondert vergütet. 3. Technische Vertragsbedingungen Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen. | | |
| 01.90.91 | [Z] Sonstige Prüfungen | | |
| 01.90.91.01 | [Z] TÜV-Prüfung gemäß ÖNORM EN TÜV-Prüfung gemäß ÖNORM EN 1176/77 Installationsabnahme nach EN 1176/77 durch den TÜV-Austria, entsprechend den vom Spielplatzbauerverband Austria für das Qualitätssiegel festgelegten Richtlinien | | |
| 01.90.91.01.A | 1 PA | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |
| | [Z] TÜV-Prüfung nach ÖNORM EN 1176/77 | | |
| 01.90.91.01.B | 1 PA | € | € |
| | Löhne | € | |
| | Stoffe | € | |
| | Geräte | € | |
| | Sonstiges | € | |
| | [Z] TÜV-Prüfung nach ÖNORM EN 166/30 | | |
| Summe 01.90.91 Sonstige Prüfungen | | | € |

Ausschreibung



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|
| | | | |
| | Summe 01.90 Prüfungen | | € |
| | | | |
| | Summe 01 VOLKSGARTEN WELS | | € |

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | EP | GB |
|----|-----------------|----|----|
|----|-----------------|----|----|

| | | | |
|-----------|--------------------------|--|--|
| 02 | [Z] REGIEARBEITEN | | |
|-----------|--------------------------|--|--|

| | | | |
|--------------|----------------------|--|--|
| 02.98 | Regiearbeiten | | |
|--------------|----------------------|--|--|

Ständige Vorbemerkungen

1. Abrechnung

Die Vergütung für den Einsatz der Arbeitskräfte und der Geräte erfolgt nur für die tatsächliche Beistellungszeit (= Arbeitszeit und allfällige Zeit für Zu- und Abgang der Arbeitskräfte bzw. Zu- und Abtransport der Geräte).

Die Kosten für das Auf- und Abladen sowie für den An- und Abtransport von Geräten (z.B. Tieflader u.dgl.) sind in dem Ausmaß zu vergüten, als dies für den Einsatz in Regie erforderlich ist.

Der Auftragnehmer muss den voraussichtlichen Aufwand für den An- und Abtransport von Geräten von Baustofflieferungen oder Fremdleistungen vor dem Ausführen der Regieleistungen bekanntgeben und die Zustimmung des Auftraggebers einholen. Andernfalls wird im Zweifelsfall angenommen, dass sich das jeweilige Gerät auf der Baustelle befindet bzw. dass für Baustofflieferungen oder Fremdleistungen keine Transportkosten anfallen.

2. Preisbildung

Mit den Regiepreisen für Regieleistungen sind abgegolten:

- der Regielohnpreis gemäß ÖNORM B 2061,
- die Kosten für die erforderliche Arbeitsvorbereitung,
- die Kosten für das Beistellen der Kleingeräte, Kleingerüste und Werkzeuge, welche nicht in der ÖGBL enthalten sind.
- die Kosten für den Ersatz oder Instandhaltung und den Verschleiß von Werkzeugen (z.B. Bohrer, Meißel, Schleifscheiben u.dgl.).

Die Kosten für die erforderliche Aufsichtstätigkeit sowie für die Leistungen der in unmittelbarem Zusammenhang damit tätigen Angestellten des Auftragnehmers sind bei angehängten Regieleistungen mit den Einheitspreisen der Baustellengemeinkosten, bei selbstständigen Regieleistungen mit den Regiepreisen der Regieleistungen abgegolten.

3. Technische Vertragsbedingungen

Für diese Leistungsgruppe sind keine technischen Vertragsbedingungen vorgesehen.

4. Angeführte Normen und Richtlinien

ÖBGL: Österreichische Baugeräteliste; Herausgeber: Vereinigung der industriellen Bauunternehmungen Österreichs,

ÖNORM B 2061: Preisermittlung für Bauleistungen.

| | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|
| 02.98.01 | Regie Arbeiter | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|

Ständige Vorbemerkungen

1. Allgemeines

Es wird nur der Regiestundenpreis jener Beschäftigungsgruppe bzw. Lohngruppe vergütet, welche der erbrachten Regieleistung entspricht.

2. Überstundenvergütung

Bei vom Auftraggeber angeordneten Überstunden erfolgt die Vergütung wie folgt:

Die tatsächliche, bei zuschlagspflichtigen Arbeitsstunden gemäß Kollektivvertrag geleistete Stundenanzahl wird bei

- a) Stunden mit 50-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 4/3,
- b) Stunden mit 100-%igem Zuschlag gemäß Kollektivvertrag mit 5/3,
- c) Ersatzruhepflichtigen Stunden mit 7/3 multipliziert.

Der Regiepreis bleibt unverändert.

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
 WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Menge / Einheit | | EP | GB |
|---|-----------------|--|---------|---------|
| <i>Fortsetzung von vorheriger Seite</i> | | | | |
| 02.98.01.12 | 75 h | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |
| | | [Z] Facharbeiter | | |
| | | Einsatz von Landschaftsbaufacharbeitern. | | |
| 02.98.01.13 | 75 h | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |
| | | [Z] Hilfsarbeiter | | |
| | | Einsatz von Landschaftsbauarbeitern. | | |
| 02.98.01.14 | 12.000 VE | | € | € |
| | | Löhne | € | |
| | | Stoffe | € | |
| | | Geräte | € | |
| | | Sonstiges | € | |
| | | Baustofflieferungen | | |
| | | Baustofflieferungen im Zuge von Regiearbeiten. | | |
| Summe 02.98.01 Regie Arbeiter | | | | € |
| Summe 02.98 Regiearbeiten | | | | € |
| Summe 02 REGIEARBEITEN | | | | € |

Ausschreibung

Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| OZ | Zusammenstellung der LV-Gruppen Leistungsbeschreibung | Summe |
|--------------|--|--------------|
| 01.02.01 | Einrichten der Baustelle | € |
| 01.02.02 | Zeitgebundene Kosten der Baustelle | € |
| 01.02.04 | Räumen der Baustelle | € |
| 01.02 | Baustellengemeinkosten | € |
| 01.53.08 | Fallschutz, Ausstattung, Möblierung | € |
| 01.53 | Landschaftsbau | € |
| 01.90.91 | Sonstige Prüfungen | € |
| 01.90 | Prüfungen | € |
| 02.98.01 | Regie Arbeiter | € |
| 02.98 | Regiearbeiten | € |

Ausschreibung



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| Zusammenstellung der LV-Gruppen | | |
|--|------------------------------|--------------|
| OZ | Leistungsbeschreibung | Summe |
| 01.02 | Baustellengemeinkosten | € |
| 01.53 | Landschaftsbau | € |
| 01.90 | Prüfungen | € |
| 01 | VOLKSGARTEN WELS | € |
| 02.98 | Regiearbeiten | € |
| 02 | REGIEARBEITEN | € |

Ausschreibung



Auftraggeber Volksgarten Wels GmbH & Co KG
LV-Ersteller YEWO LANDSCAPES GmbH
Projekt WTU - Volksgarten Wels
LV WTU Spielgeraete -
WTU_LA_AS_LV_SPIELGERAETE_V01_ABG

| Zusammenstellung der LV-Gruppen | | |
|--|------------------------------|--------------|
| OZ | Leistungsbeschreibung | Summe |
| 01 | VOLKSGARTEN WELS | € |
| 02 | REGIEARBEITEN | € |
| LV Summe netto | | € |
| zuzügl. 20,00% MwSt. | | € |
| LV Summe brutto | | € |

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 107

.....
(Ort)

.....
(Datum)

.....
(Stempel und Unterschrift)